





MTK65

Lineartüröffnerkombination


Systemübersicht & Anschlussplan

Download PDF

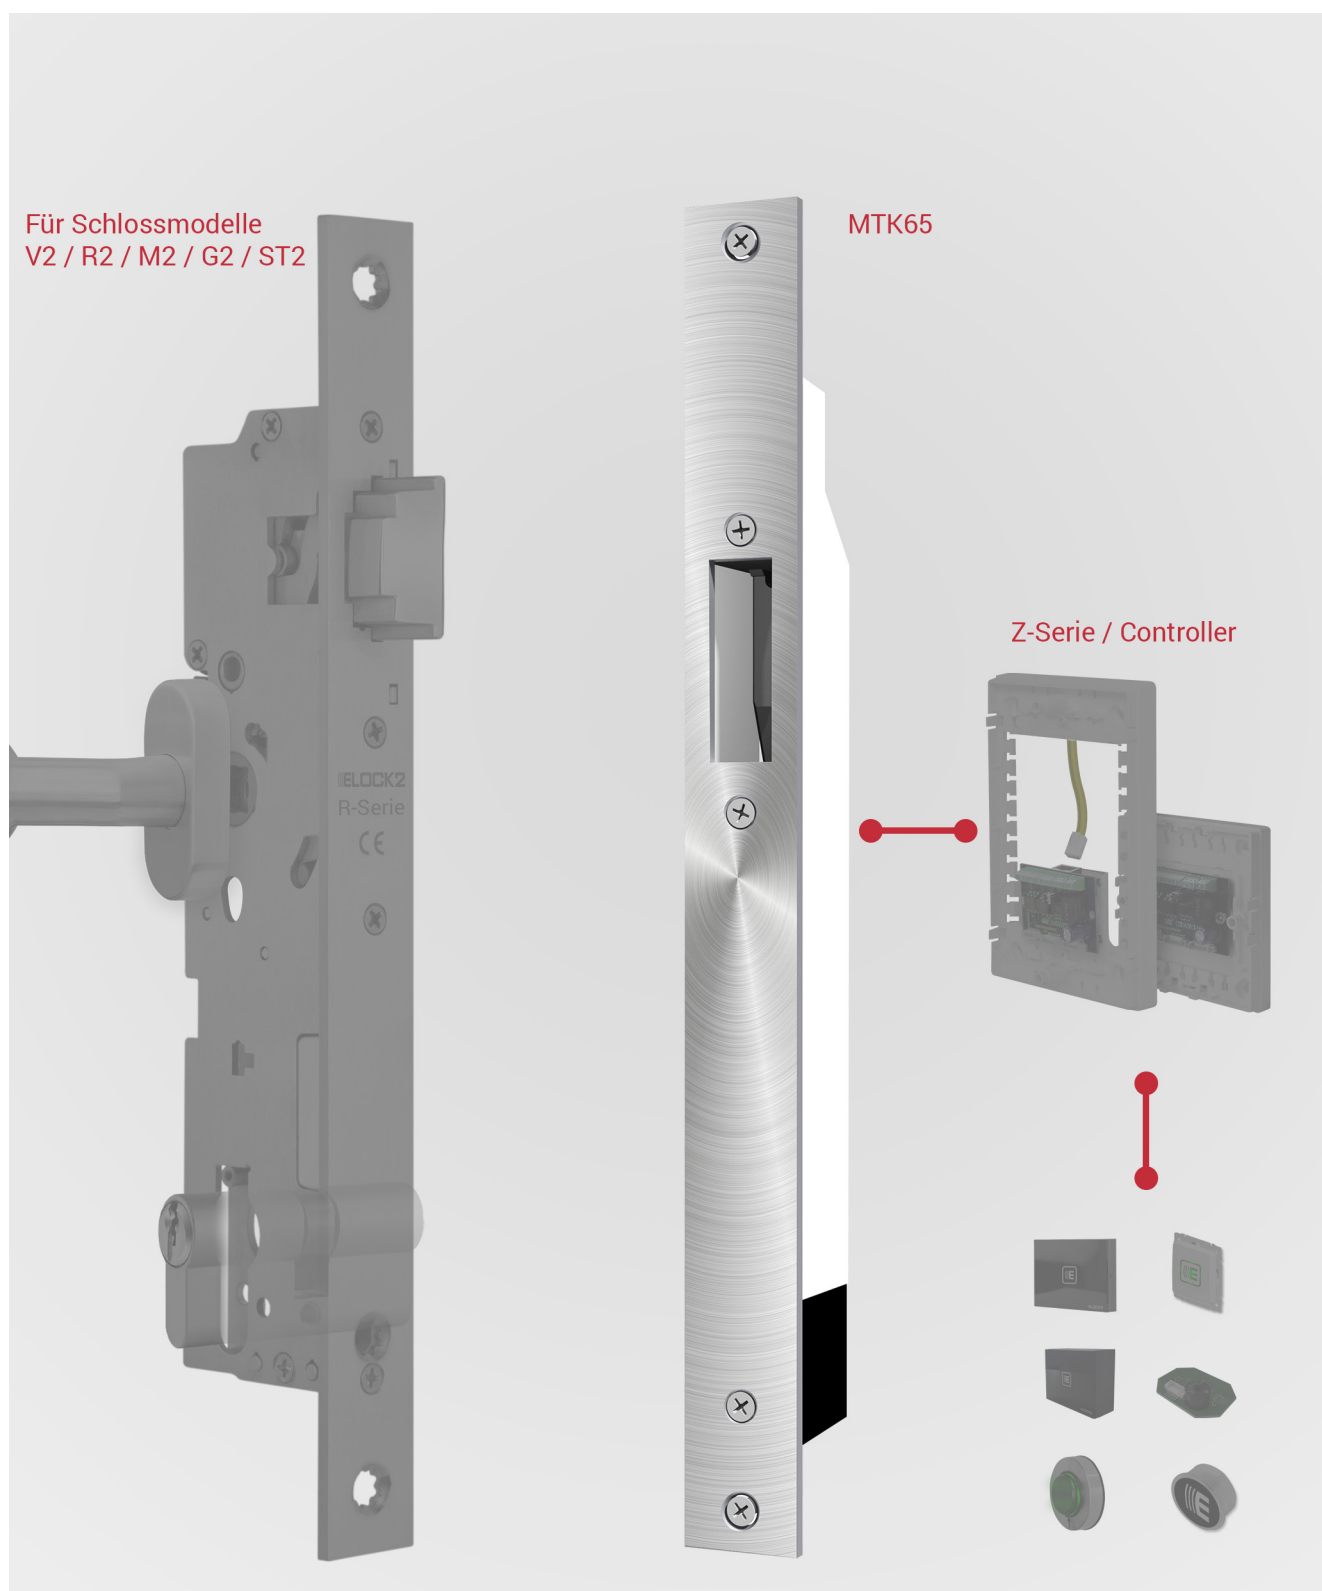

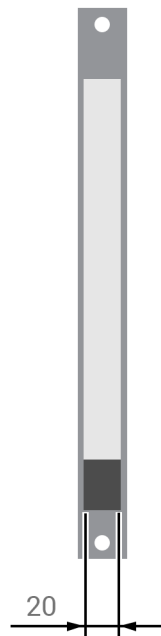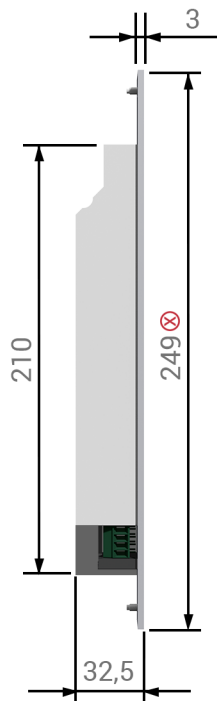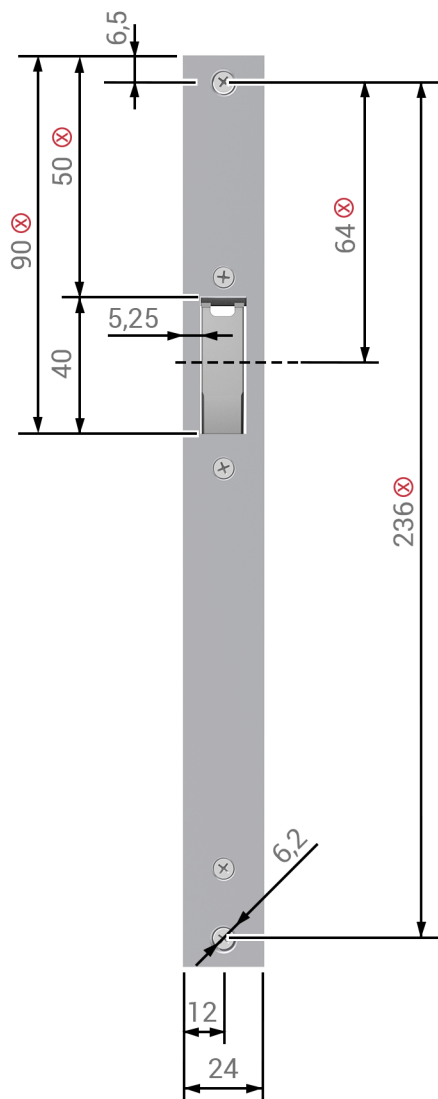

⊗ = Individuell variabel

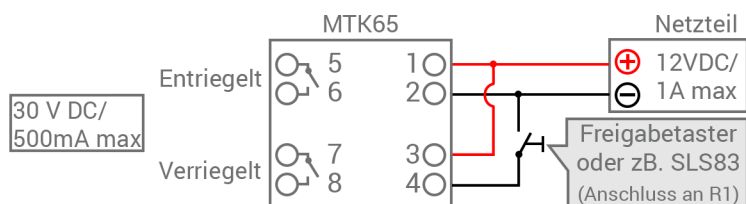


Betriebsnennspannung: 12VDC, geregelt
 Nennstromaufnahme: 500mA /1A max.
 Festigkeit gegen Aufbruch: 6000N
 Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +60°C
 Umweltklasse: 3
 Schutzklasse: IP 30
 Potentialfreie Ausgänge: 2


Erforderliche Mindest-Leitungsquerschnitte

Leitungslänge	Mindestquerschnitt/-Ø
10m	0,28 mm²/0,60mm
15m	0,32 mm²/0,64mm
20m	0,50 mm²/0,80mm
30m	0,75 mm²/1,00mm
40m	1,00 mm²/1,13mm

RECHTS (204.MTK653)

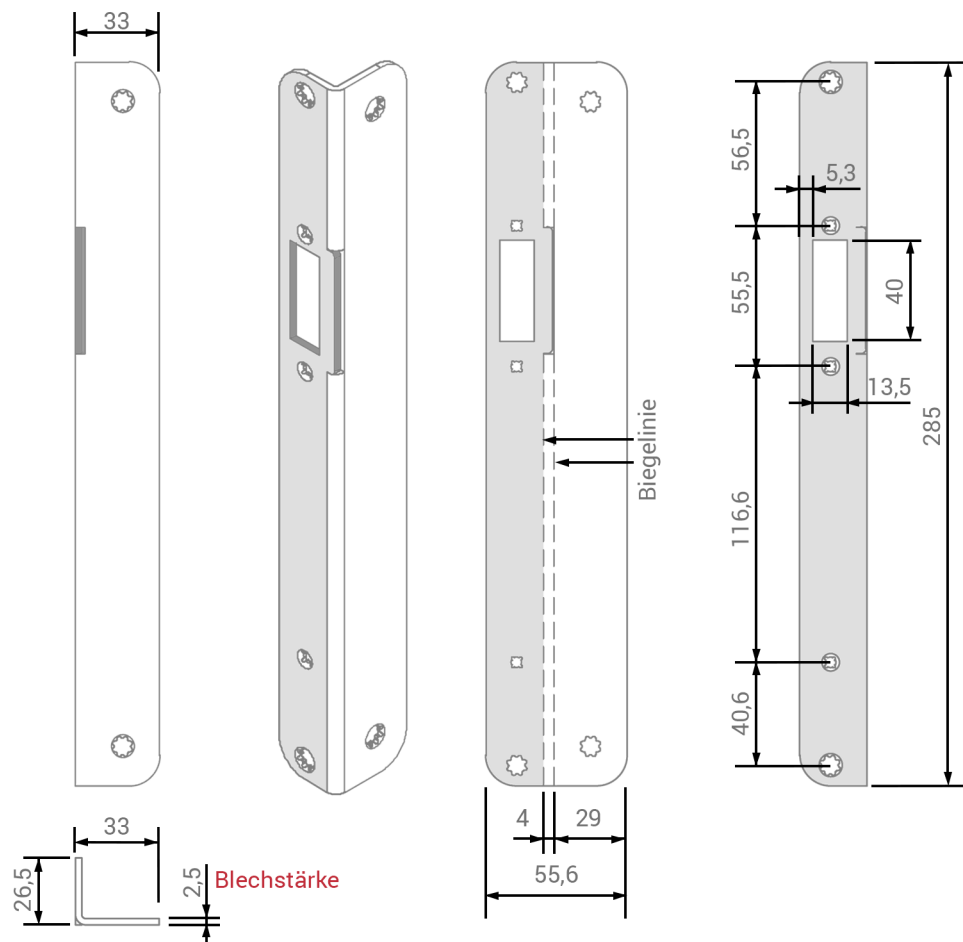

LINKS (204.MTK652)

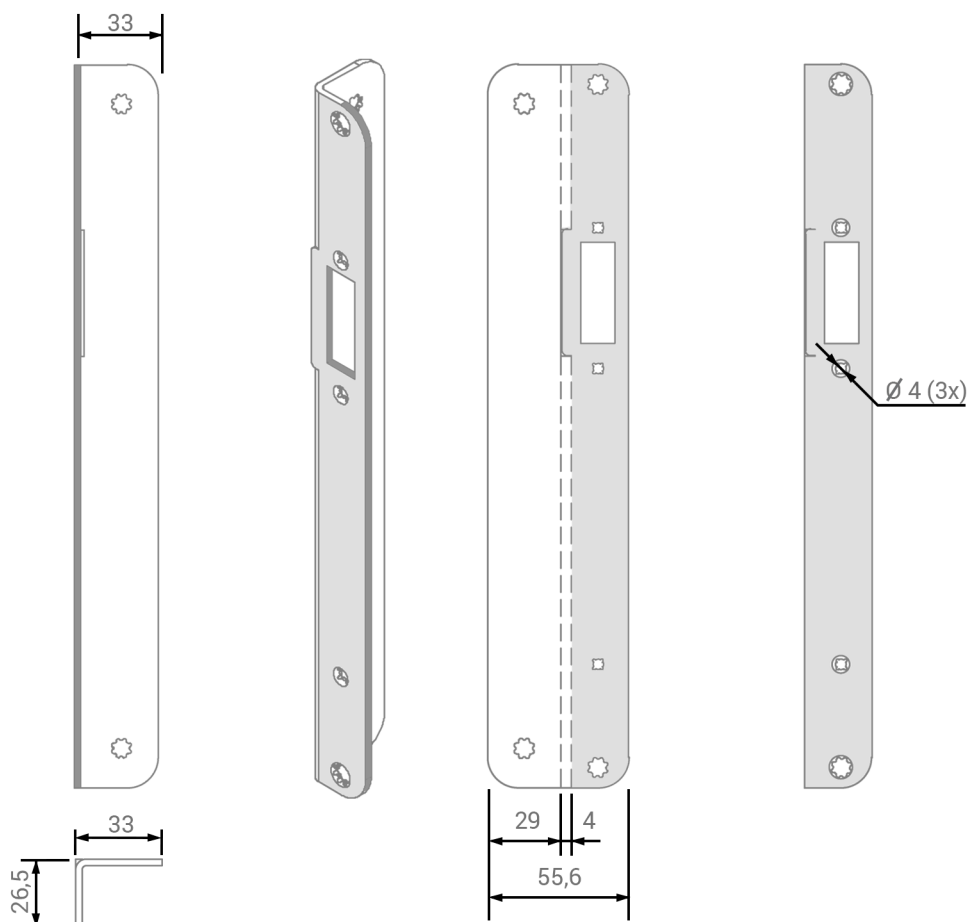

MTK65 Lineartüröffner Systemübersicht 2.1

Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss für Fremdsysteme

Schloss-
varianten



V2
für Vollblatttüren



R2
für Rohrrahmentüren




M2
für Stahlblechtüren



G2
für Ganzglastüren



ST2
für Gartentüren


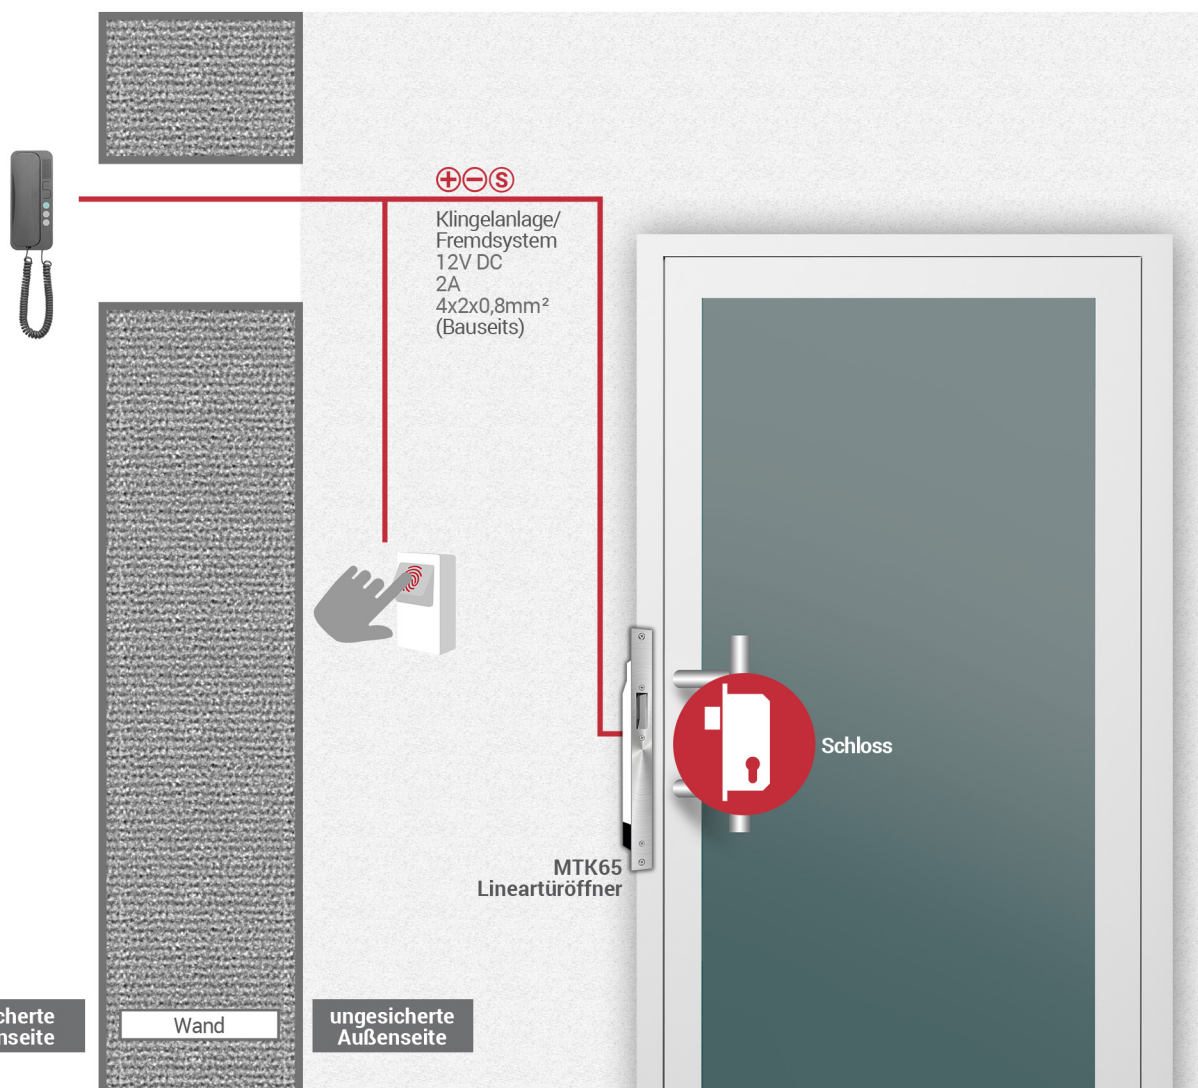





- Klingelanlage
- Fremdsystem
- Potentialfreier Kontakt



12V DC
2A



MTK65
Lineartüröffner

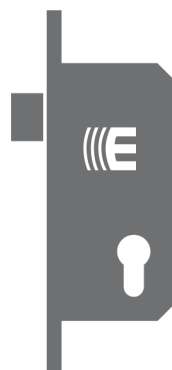

V2 / R2 / M2 / G2 / ST2
ELOCK2 Automatikschloss mechanisch

MTK65 Lineartüröffner Systemübersicht 2.2

Zutrittssystem Z-Serie für Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss

Antennen- varianten



822.TX44
Echtglas-
Antenne



822.TX44AP
Controller
integrierbar



802.ANTS
Controller
integrierbar



801.ANTR
Edelstahl-
rosette



820.Merten
Blindabdeckung
Format 55



845.AZP
Ideal für
Bedientableaus




804.ANT3040
Lese-Antenne
ohne Gehäuse



Controller- varianten



Controller SLS83 (RS485)



Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



Controller passt
in Einfach-Unterputzdose

Controller SLS85 (TCP/IP)



Aufputzdose
LD20 im Lieferumfang



Controller passt
in Doppel-Unterputzdose

Schloss- varianten



V2
für Vollblättüren



R2
für Rohrrahmen-türen




M2
für Stahlblech-türen



G2
für Ganzglastüren




ST2
für Gartentüren

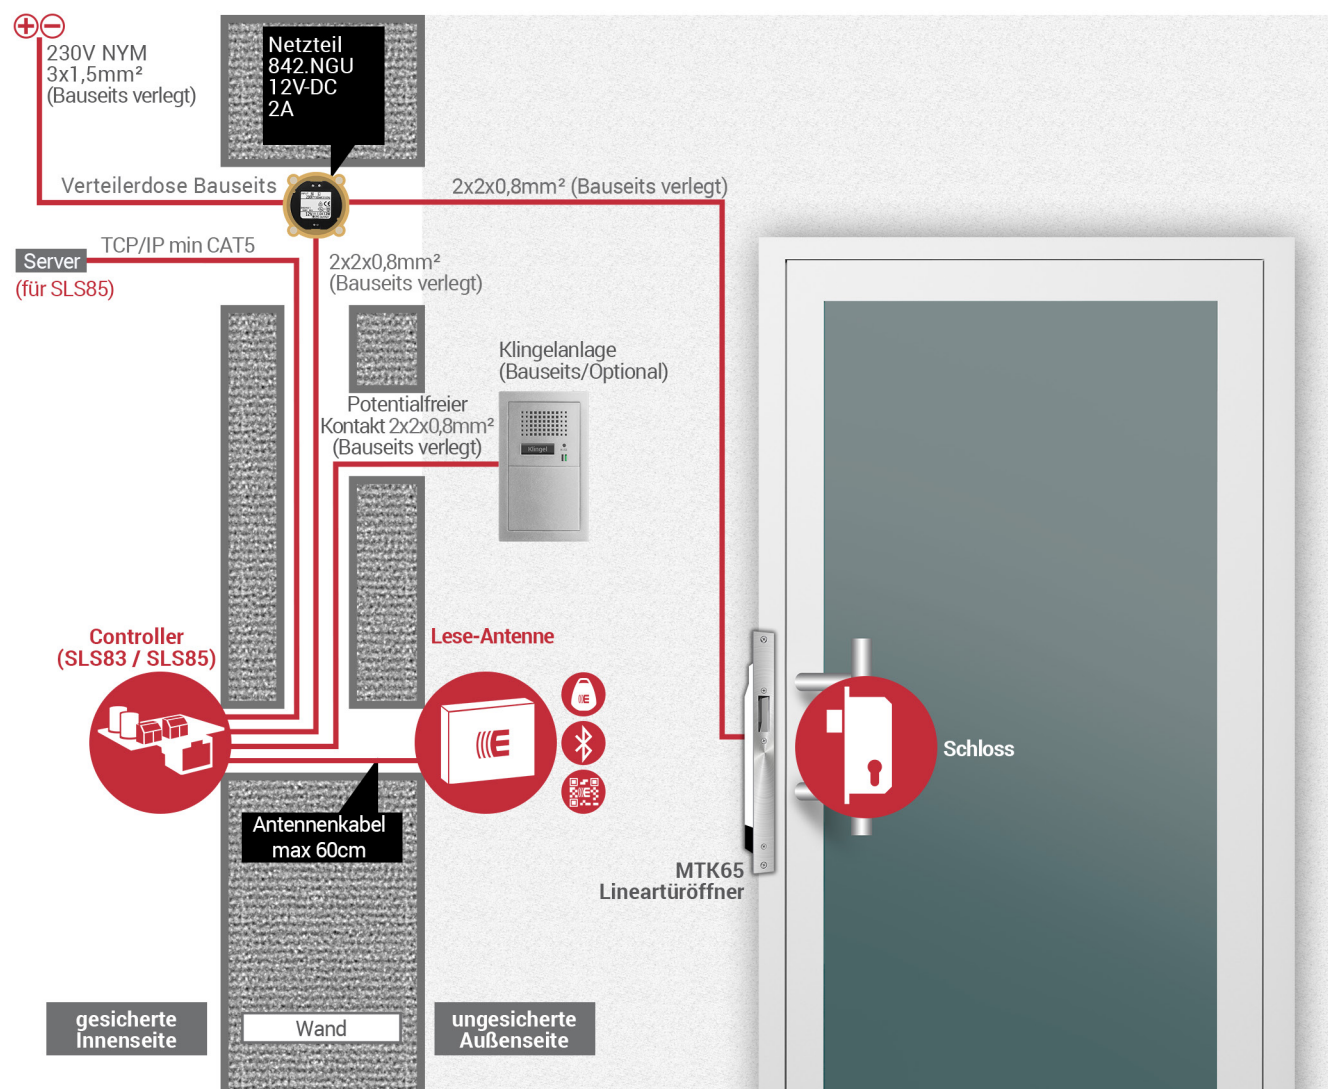

MTK65 Lineartüröffner Anschlussplan zu 2.2

Zutrittssystem Z-Serie für Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss

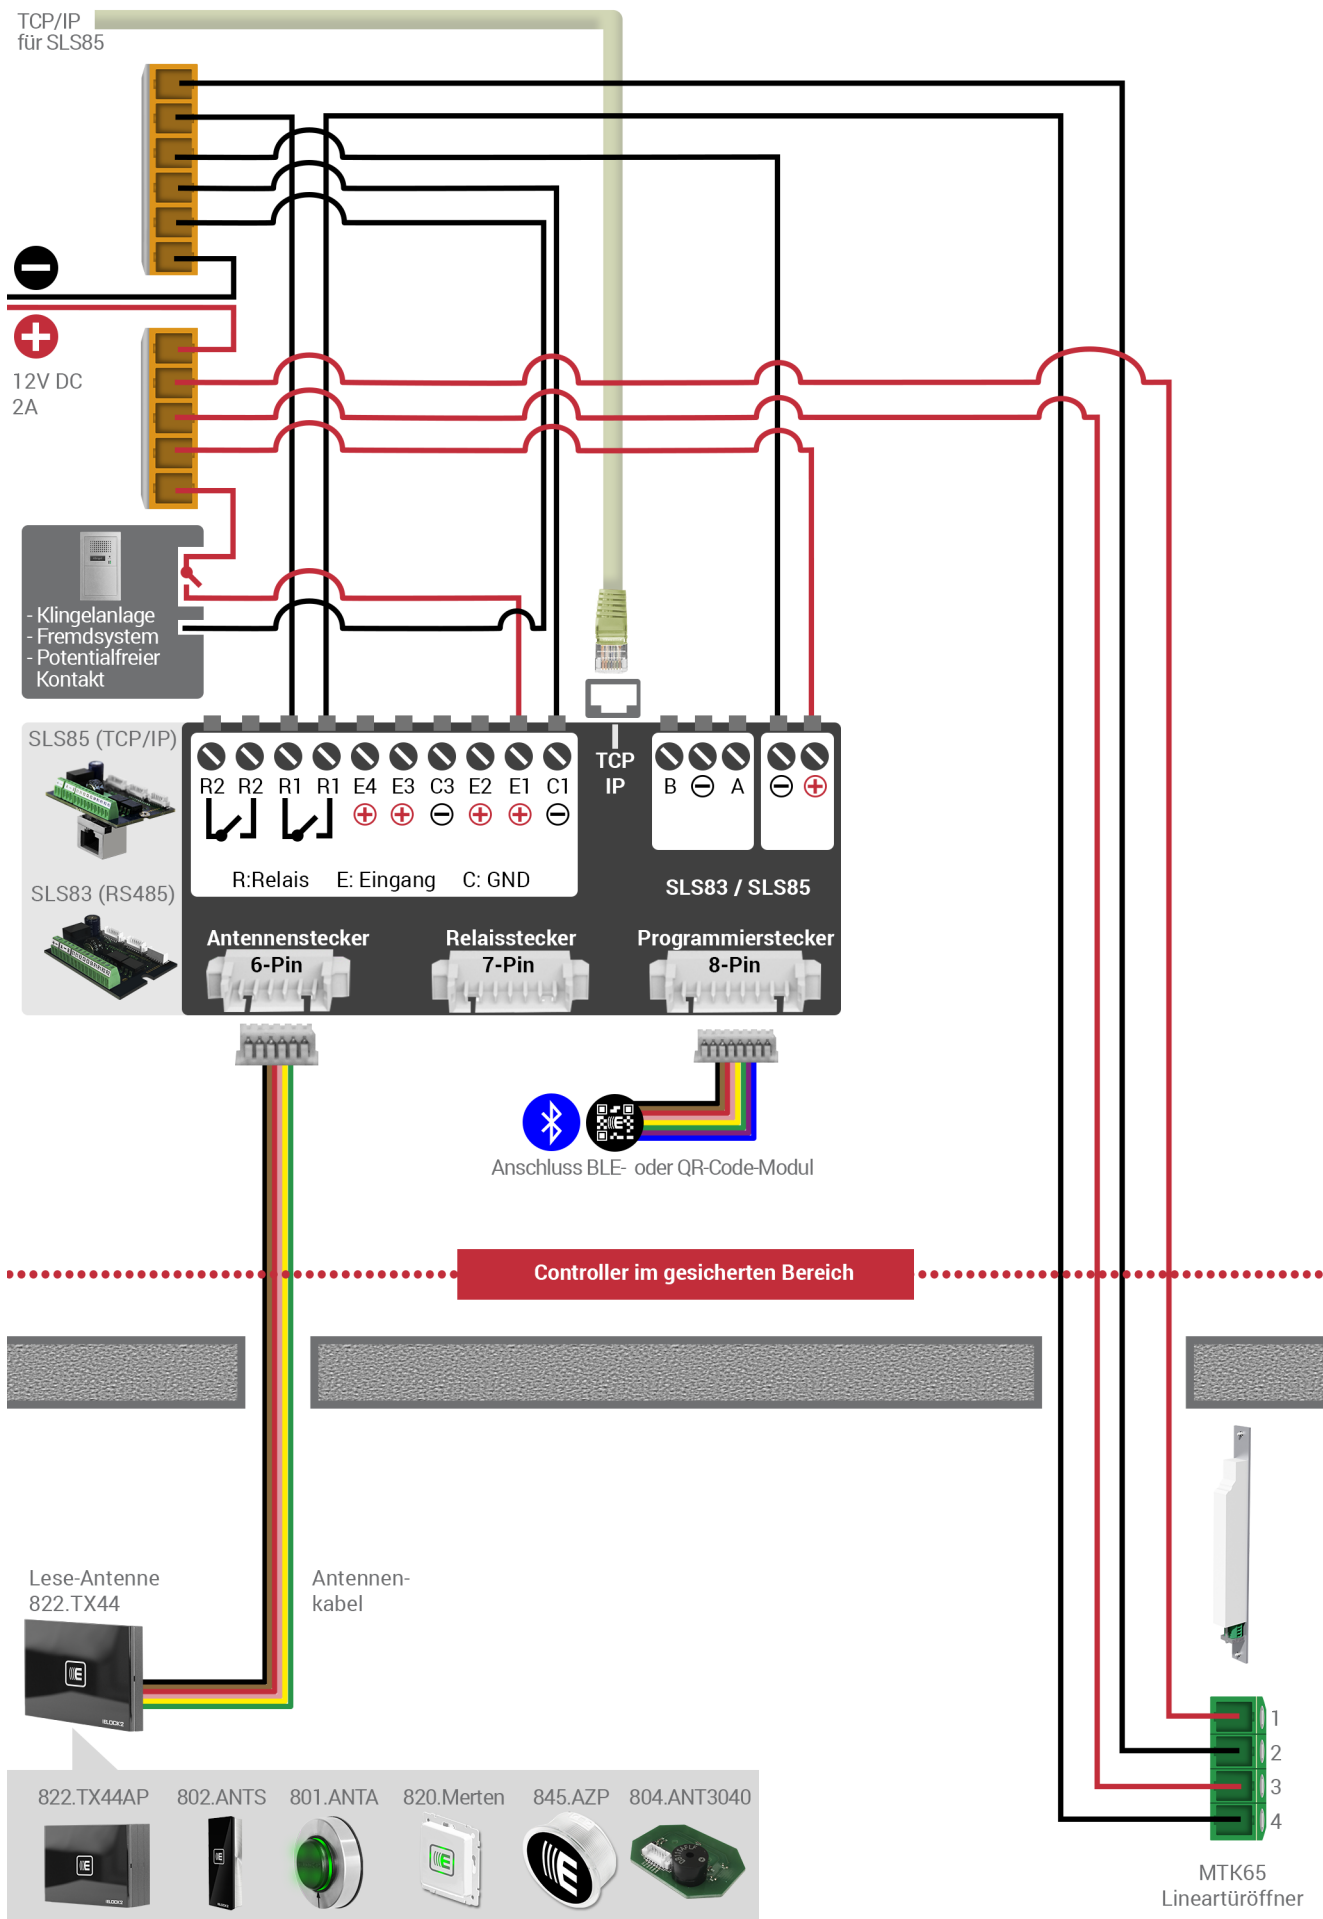

MTK65 Lineartüröffner Systemübersicht 2.3

Zutrittssystem Z-Serie Abgesetzte Antenne Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss

Antennen-varianten



822.TX44
Echtglas-
Antenne



822.TX44AP
BUS-Modul
integriert



802.ANTS
BUS-Modul
integriert



801.ANTR
Edelstahl-
rosette



820.Merten
Blindabdeckung
Format 55



845.AZP
Ideal für
Bedientableaus



804.ANT3040
Lese-Antenne
ohne Gehäuse



Controller-varianten



Controller SLS83 (RS485)



Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



Controller passt
in Einfach-Unterputzdose



Controller SLS85 (TCP/IP)



Aufputzdose
LD20 im Lieferumfang



Controller passt
in Doppel-Unterputzdose



BUS-Modul AL.MOD



Aufputzdose
LD10 im Lieferumfang



BUS-Modul passt
in Einfach-Unterputzdose

Schloss-varianten



V2
für Vollblättüren



R2
für Rohrrahmentüren




M2
für Stahlblechtüren



G2
für Ganzglastüren



ST2
für Gartentüren

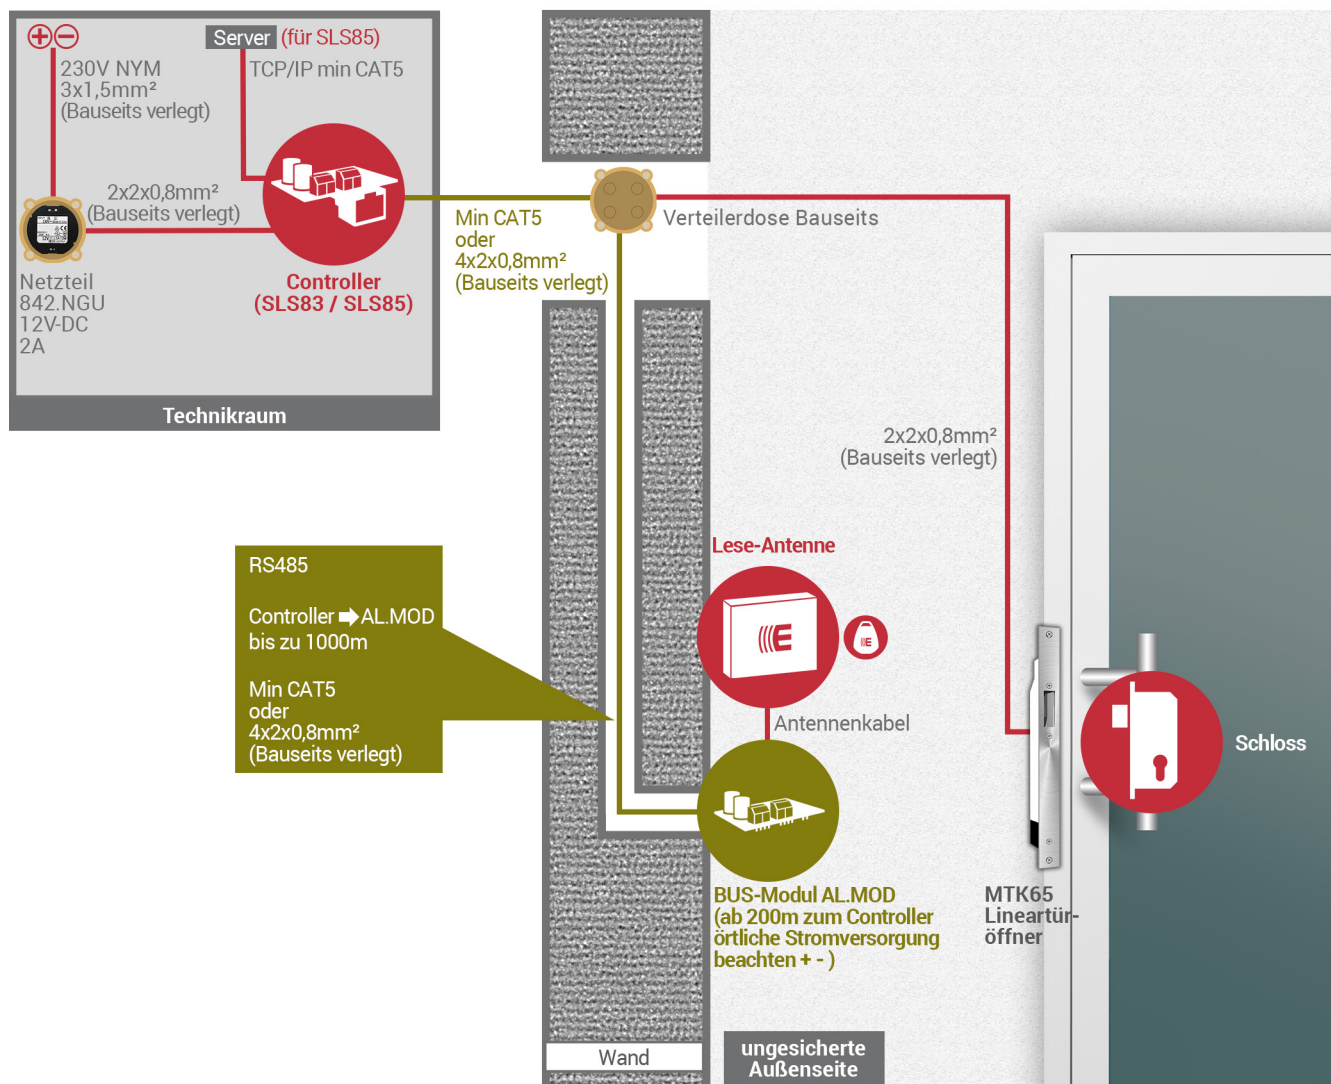

Zutrittssystem Z-Serie Abgesetzte Antenne Lineartüröffner und ELOCK2-Schloss



MTK65 Lineartüröffner

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>


Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung.

Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com