Interaktive PDF

ELOCK2

Download PDF

Wohnungswirtschaft

INNOVATIVE ZUTRITTSLÖSUNGEN VOM
ERSTPLATZIERTEN PREISTRÄGER
MADE IN GERMANY

Sicherheitspreis Baden-Württemberg
Die Wirtschaft schützt ihr Wissen

Intelligente Lösungen für Ihre Anforderungen

V4

Das patentierte Automatikschloss
mit Panikfunktion

Rüsten Sie Ihren Wohnungsbestand für die Zukunft
Mit weniger Aufwand mehr Wirkungen erzielen

Intelligente ELOCK2-Zutrittssysteme für jede Anforderung:
Vergeben Sie individuelle Zutrittsrechte für Hauseingangstüren, Wohnungstüren, Aufzügen, Technikraum und Fluchttüren - ohne aufwändige Umbauten.

Kosten sparen
Haus- und Technikraumtüren in einem Mehrfamilienhaus, die mit ELOCK2-Systemen ausgestattet werden, erlauben es Ihnen laufende Kosten durch intelligentes Schlüsselmanagementzu senken.
Änderungen von Zutrittsrechten nehmen Sie am Schreibtisch vor und übertragen die aktuellen Informationen kontaktlos. Die Zutrittsrechte der Benutzertransponder können sofort erteilt und bei Bedarf wieder deaktiviert werden.

Zukunftsweisende Technologien
Innovative Anwendungen und Lösungen sind unsere Stärken. Diese entstehen aus eigenen Erfahrungen und durch ständigen Austausch mit unseren Kunden und deren Anforderungen.

Überall passend: Produkte im minimalistischen Design
ELOCK2-Schlösser lassen dem Architekten Spielraum und fügen sich perfekt ins Gesamtbild ein. Es werden keine zusätzlichen und sichtbaren Bauteile angebracht.
Standardmaße und die Konstruktion nach Normen ermöglichen einfache Montage und das Verwenden von bestehenden Garnituren.

Integration in bestehende Systeme
Systemelemente und Software verfügen über die notwendigen Schnittstellen zu Ihren Datenbanken. Unverzichtbare mechanische Schlüssel können weiterhin verwendet werden.

Kurze Kommunikationswege
Spezielle Anforderungen sind kein Problem!
Individualisierungen der Produkte im technischen und optischen Bereich können bei Bedarf vorgenommen werden.

Qualität Made in Germany
Entwicklung, Produktion und Support sind bei ELOCK2 seit 1991 ISO-zertifiziert. Alle Produkte werden sorgfältig überprüft, zertifiziert und gewährleisten über den gesamten Nutzungszeitraum die höchsten Sicherheitsstandards.

Industrie- und DIN-genormt
Unsere Produkte wie z.B. Schließzylinder und Einsteckschlösser werden von Versicherungen als wirksamer Einbruchschutz anerkannt. Ihre Verwendung reduziert die Risiken für Ihr Unternehmen

Zufriedenheit
Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Bei uns erhalten Sie nicht nur das Produkt, sondern wir unterstützen Sie auch vor und nach dem Erwerb. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und immer ansprechbar.

E2M01103WOHWIRA4HR0040115

Verwaltung

Berechtigungen mit der ELOCK2-Software vergeben/entziehen

TCP/IP
oder RS485 (M2M)

Wohnungstür

Komfortzylinder (Seite 10)

Hauseingang

Mieter oder Dienstleister

z.B. Z85AZM.VT

Berechtigung und Öffnungszeiten spezifisch am Eingangs-Terminal aktualisieren

Technikraum

Mittelfallen-schloss (Seite 16)

E2M.011.03WOHWIRA4HR004015

Herausforderung: Schlüsselübergabe
Die Lösung: Kontaktlos über Wandleser

Zugangsrechte individuell zuweisen:
Tagesaktuelle Zutrittsberechtigungen können entweder manuell oder automatisch freigeschaltet werden.

Zugangsrechte einfach aktualisieren

Sofern Zugangsberechtigungen für eine Person geändert werden sollen (z.B. Aufgabenwechsel, Umzug), kann ihr Transponder an einem zentralen Terminal mit einem neuen Schließplan versehen werden.

Die Lösung:

In der Software bestimmen Sie durch die Festlegung der Gültigkeitsdauer (z.B. 1 Tag, 1 Woche, 3 Monate), wann die Berechtigungen verfallen. Diese Informationen werden sofort an das Terminal übertragen. An zentralen Punkten des Gebäudes, z.B. am Haupteingang, präsentieren eintreffende Personen zum Aktivieren ihrer Zugangsrechte ihren Transponderschlüssel am Terminal. Dabei werden die zuvor für sie hinterlegten Zugangsrechte automatisch für einen definierten Zeitraum aktiviert.
Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer muss der Transponder erneut am Terminal zur Aktivierung präsentiert werden.

Auch ohne Netzwerkverbindung

Falls Netzwerkanbindung nicht verfügbar ist, erfolgt die Programmierung über einen Programmiertransponder. Alle Berechtigungsdaten werden von der Software auf diesen abgelegt. Im Öffnungsvorgang mit dem Programmiertransponder werden die neuen Zugangsrechte auf das batteriebetriebene Schloss übertragen.

Optional - Programmieren ohne Software

Für kleinere Objekte mit wenigen Nutzern bieten wir in der Home&Office-Version an, Schlösser und Transponder statt mit Software mit einer Programmierkarte zu programmieren.

Infomaterial Validierungsfunktion
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=665

Infomaterial Home&Office
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=455

E2M011G3WOHWIRA4HR0040115

Bedientableaumodul Z83AZM für Sprechanlagen

Infomaterial Z83AZM
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=640

E2M.011.03WOHNWIRAHRR004015

Herausforderung: Hauseingang, Aufzug und Garage
Die Lösung: Wandleser mit Zutrittskontrolle

Aufzugsfreigabe und Etageneingrenzung

- Nur berechtigte Personen können den Aufzug benutzen
- Etageneingrenzung: Für Ebenen, z.B. mit beschränktem Zugang, kann der Aufzug für unbefugte Personenkreise gesperrt werden.

Garageneinfahrt und Torfreigabe

- Nur berechtigte Personen können die Parkplätze nutzen
- Automatische Zählung von parkenden Fahrzeugen

Kein Schlüsselchaos

Mit einem Transponder oder Smartphone lassen sich verschiedenste Zugänge über ein ELOCK2-Terminal individuell nach festgelegtem Zeitplan öffnen und steuern.

Einfaches Nachrüsten

Ein optimiertes Gehäusedesign erlaubt eine nachträgliche, einfache, schnelle und sichere Installation an jeder herkömmlichen Sprechanlage, Briefkastenanlage und in Aufzügen. Die bisherige Vorrichtung muss nicht ausgebaut werden.
Die Auswerteelektronik passt in eine handelsübliche Schalterdose und ist kompatibel zu vielen Schalterprogrammen. Die Lese-Antennen können räumlich abgesetzt montiert werden.

Eigenschaften

Die Gerätevorderseite ist staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP65.
Die Terminals verfügen über

- eine integrierte RFID-Antenne
- variable Schnittstellen: RS-485, RS-232 und TCP-IP
- und erlauben eine schnelle Konfiguration über das Netzwerk oder USB-Programmiergerät

Lieferbare Ausführungen

System Z83AZM:
Das Bedientableaumodul ermöglicht einfachste Montage bei nachträglichem Einbau.

System Z83ANTS mit Edelstahl-/Glasgehäuse

System Z83AP mit Glasgehäuse

System Z83ANTA mit Edelstahlrosette

System Z83UP mit Blindabdeckung (Format 55)

E2M01103WOHWIRA4HR004015

Video
QR-Code scannen
oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=911

Hauseingangstür mit automatischer Vollverriegelung und Panikfunktion

Herausforderung: Abschließen der Hauseingangstür
Die Lösung: Automatikschloss mit Panikfunktion

Mit unserem ELOCK2-Automatikschloss in Verbindung mit dem Lineartüröffner MTK65 wird Ihre Hauseingangstür automatisch mechanisch verriegelt, sobald die Tür „ins Schloss fällt“. Dafür sorgt ein 20mm Fallenriegel. Dennoch kann die Tür von Innen jederzeit geöffnet werden.

Herausforderung Abschließen

Der Eine schließt ab, der Andere nie - das kennen wir alle! Jeder in einem Haus mit mehreren Parteienm kennt die Diskussion, um welche Uhrzeit die Haustür abgeschlossen werden muss.

Die patentierte Lösung

ELOCK2 wird unterschiedlichen Interessenlagen gerecht, denn Tür zu bedeutet automatisch verriegelt.
Das selbstverriegelnde Panikschloss mit elektrischem Lineartüröffner bietet hohen Komfort und Einbruchschutz.
Die Haustür ist ständig – bei Tag und bei Nacht – verriegelt. Das bedeutet Schutz vor Einbrechern und anderen ungebetenen Gästen. Bei vorübergehendem Bedarf kann die Tür Dauer-Offen gehalten werden.

Mehr Sicherheit und modernste Schließtechnik

Die Eingangstüren mit dem selbstverriegelnden Panikschloss von ELOCK2 können über eine Gegensprechanlage oder ein Zutrittskontrollsystem geöffnet werden.

Herausforderung Notausgang

Haustür abgeschlossen – was passiert im Notfall?
Für Mehrfamilienhäuser sind mindestens zwei Rettungswege vorgeschrieben. Die Haustür ist immer der erste Rettungsweg und darf in diesem Fall eigentlich nicht per Schlüssel abgeschlossen werden!

Die Panik-Lösung

Trotz permanenter Verriegelung des ELOCK2-Schlosses kann das Haus zu jeder Zeit durch die Haustür ohne Schlüssel verlassen werden - bei Gefahr und im „Normalbetrieb“. Das Problem Fluchtwegsicherung ist endgültig gelöst.

Infomaterial V2
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=550

E2M011G3WOHWIRA4HR004015

Weltneuheit: SLS72- abschließen ohne Transponder

komfortabler:
Transponder einfach in der Tasche lassen

effektiver:
zeitsparende Funktionlität

günstiger:
doppelte Batterielebensdauer

E2M011103WOHWIRAHR004015

Herausforderung: Kabelfreie, digitale Wohnungstür
Die Lösung: Komfortzylinder SLS-72

Vollwertige Zutrittskontrolle und höchste Sicherheit:
Die Wohnungstür kann ohne Bohren und ohne Verkabelung mit dem digitalen Schließzylinder SLS-72 in wenigen Schritten technisch auf den neuesten Stand gebracht werden.

Maximale Sicherheit
- elektronisch: sichere Verschlüsselungstechnik
- mechanisch: Zieh-, Bruch- und Schlagschutz
- konstruktiv: Auswerteelektronik, Kupplung und Batterie befinden sich im Innenknauf und somit im geschützten Bereich

Sicherheit plus
Die ELOCK2-Profilzylinder sind gemäß DIN 18252/DIN EN 1303 hergestellt und entsprechen der Angriffswiderstandsklasse RC2 (Schutzklasse konform VdS Klasse B). Sie sind für den Einsatz in Glas-, Holz-, Stahl-, Rohrrahmen-, Flucht-, Brand- und Rauchschutztüren geeignet und zugelassen.

Einfach zu bedienen
Kinderleichte Bedienung auch im Dunkeln. Ergonomischer Drehknauf mit optischer und akustischer Rückmeldung.

Passend für alle Türen
Der Komfortzylinder SLS-72 hat das Standardbaumaß herkömmlicher Zylinderschlösser und lässt sich problemlos nachrüsten. Einfache Montage mit wenigen Handgriffen, keine Anpassungen oder Elektroinstallationen.
Zwei verschiedene Schließrichtungen möglich: rechts- oder linksschließend.

Keine Panik:
Der ELOCK2-Komfortzylinder ist von Innen zu jeder Zeit ohne Transponder auf- und abschließbar.

Lange Batterielebensdauer:
Bei normalem Gebrauch liegt die Lebensdauer von ELOCK2-Hochleistungsbatterien bei bis zu fünf Jahren. Sobald die Leistung der Batterien abnimmt, lösen die Komponenten rechtzeitig ein akustisches Signal aus.

Infomaterial SLS72
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=865

E2M011G3WOHWIRA4HR004015

Infomaterial V4
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=552

Video
QR-Code scannen
oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=599

V4 für Wohnungstüren: Ein sicheres Gefühl und mehr Komfort

Herausforderung: Abschließen vergessen
Die Lösung: Hochwertiges Automatikschloss

Das lästige Auf-/ und Zuschließen bleibt erspart. Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss versicherungskonform automatisch und optional zeitgesteuert. ELOCK2-Schlösser mit Panikfunktion lassen sich stets von Innen entriegeln/öffnen (ein einziger Bewegungsvorgang durch Betätigen des Türdrückers).

Verriegeln

Selbstverriegelung
Einfach die Tür zuziehen - fertig! Das Schloss verriegelt sich nach dem Schließen der Tür automatisch selbst.

“Dauer-auf” beenden
Der gültige Transponder wird auf den Leseknopf gedrückt. Das Schloss bestätigt mit akustischer und optischer Rückmeldung die Authentifizierung und verriegelt selbsttätig.

Zeitsteuerung
Das Schloss verriegelt sich für die festgelegte Zeit durch die Zeitsteuerung selbst.

Vernetzen
Bei vorhandener Netzwerkanbindung kann das Schloss durch die ELOCK2-Systemsoftware oder ein angebundenes Alarmsystem via Netzwerk verriegelt werden.

Entriegeln

Öffnen
Bei verriegelter Tür wird der gültige Transponder auf den Leseknopf gedrückt. Das Schloss bestätigt mit akustischer und optischer Rückmeldung die Authentifizierung. Die Tür lässt sich nun mit dem Türdrücker öffnen.

Einschränken
Das Schloss lässt sich von Transpondern mit eingeschränkten Zugangsberechtigungen innerhalb von festgelegten Zeitfenstern entriegeln.

Zeitsteuerung
Das Schloss entriegelt sich an festgelegten Wochentagen zu definierten Uhrzeiten durch seine Zeitsteuerung selbst.

Vernetzen
Bei vorhandener Netzwerkanbindung kann das Schloss durch die ELOCK2-Systemsoftware via Netzwerk fernentriegelt werden.

Tür zu = automatisch verriegelt

entriegeln

öffnen

E2M011103WOHWIRA4HR0040115

Video
QR-Code scannen
oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=577
NOTAUSGANG
TÜR ALARMGESICHERT
NUR IM NOTFALL
ÖFFNEN

Herausforderung: Notfall in der Tiefgarage
Die Lösung: Fluchtwegsicherung mit TW4S

Unberechtigte Person

Warnton bei leichtem Drücken oder Daueralarm bei Öffnung

Berechtigte Person

STOP 6 Sek.
Ausgelösten Alarm quittieren oder zum Öffnen freigeben

Öffnen ohne Alarm

Einzelfreigabe, Dauerfreigabe oder Freigabe nach Zeitplan

Neue Wege für die Absicherung von Notausgängen:
Mit dem ELOCK2-Türwächter TW4 erhalten Sie eine wirksame und kostengünstige Notausgangsüberwachung.

Funktionsweise

Personen, die sich z.B. in der Tiefgarage befinden, können im Notfall die Notausgangstür öffnen. Dabei wird ein Alarm ausgelöst, der die unbefugte Öffnung meldet. Nur berechtigte Personen, z.B. Mieter/Hausmeister, können per Transponder die Tür ohne Alarmierung öffnen.

Flexibel und erweiterbar

Alle ELOCK2-Schließ- und Zutrittskontrollsysteme sind modular aufgebaut und dadurch flexibel und erweiterbar. Optimal für Bauten im Bestand, bei Modernisierungen und auch bei gemieteten Räumen. Beim Umzug können Sie Ihren ELOCK2-Türwächter mitnehmen und wieder im neuen Objekt verwenden.

Infomaterial TW4S
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=576

Fluchtweg-Vorschriften

Der Türwächter TW4 erfüllt alle gesetzlichen und baurechtlichen Vorschriften und darf bedenkenlos an Fluchttüren verwendet werden.

Ihr Mehrwert auf einem Blick

- Abschaltbare Überwachungsfunktion nach definiertem Zeitplan
- Ereignisprotokollierung von Begehungen
- Zutritt nur für berechtigte Personen
- Alarmquittierung und Freigabe durch Transponder
- Schlüssellose Alarmquittierung durch MorseCode
- Abschreckender Voralarm bei leichter Betätigung, verstummt beim Loslassen
- Nahtlose Integration in das Zutrittsmanagement
- Schnelle und saubere Installation
- Batteriebetrieben im autarken Modus
- Vorrichtung für Profilzylinder
- Zutritt von Außen ohne Alarm möglich (mit Transponder).

E2M011G3WOHWIRA4HR004015

20mm
automatische
Vollverriegelung

Patentiertes Automatikschloss M4H mit Panikfunktion

Infomaterial M-Serie
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=565

Video
QR-Code scannen
oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=912

E2M.011103WOHWIRA4HR004015

Herausforderung: Sichern von Stahltüren
Die Lösung: Das Automatik-Mittelfallenschloss

Patentiertes Mittelfallenschloss:
Sobald die Tür zufällt, verriegelt das Schloss selbsttätig. Dafür sorgt ein 20mm Fallenriegel aus massivem gehärtetem Stahl. Dennoch kann die Tür von Innen durch die Panikfunktion jederzeit geöffnet werden.

M1:
mechanisch auf höchstem Niveau

Zertifizierter Schutz gegen Einbruch
Das Mittelfallenschloss mit patentiertem Fallenriegel kombiniert die Bauteile Falle und Riegel herkömmlicher Mittelfallenschlösser in einem genialen Bauteil. Der Fallenriegel greift 20mm tief in das Schließblech und gilt als versicherungskonforme Einbruchhemmung.

Standardmaße für einfaches Nachrüsten
Die Bauform erlaubt eine einfache Montage ohne Bohren in vorhandenen Türen mit Standardschlosskästen. Dazu sind keine Änderungen am Türblatt, Schließblech oder Türrahmen erforderlich. Handelsübliche Beschläge können weiterverwendet werden.
Das Mittelfallenschloss ist in unterschiedlichen technischen Ausführungen erhältlich.

M4 :
Einbruchschutz mit digitaler Zutrittskontrolle

Einfache Verwaltung und mehr Komfort
Von „Außen“ ist die Tür nur mit einem berechtigten Transponderschlüssel begehbar. Von „Innen“ kann die Tür jederzeit durch einfaches Drücken des Türdrückers geöffnet werden. Die elektronische Steuerung ist autark und manipulationsgeschützt im Edelstahlgehäuse des Schlosses integriert und somit vor Eingriffen geschützt.

Sparsamer Energieverbrauch
Durch das intelligente Enegiemanagement hält die Batterie viele Jahre.

Kabellos
ELOCK2-Schlösser erfordern keine Verkabelung an Tür oder Rahmen und senken so den Montageaufwand gegenüber herkömmlichen elektronischen Zugangssystemen.

E2M01103WOHWIRA4HR004015

Schlüssaufbewahrung mit dem RT4

Infomaterial RT4
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=604

Video
QR-Code scannen
oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=913

E2M011G9WOHWIRA4HR004015

Herausforderung: Schlüsseldepot am Objekt
Die Lösung: Der digitale Rohrtresor RT4

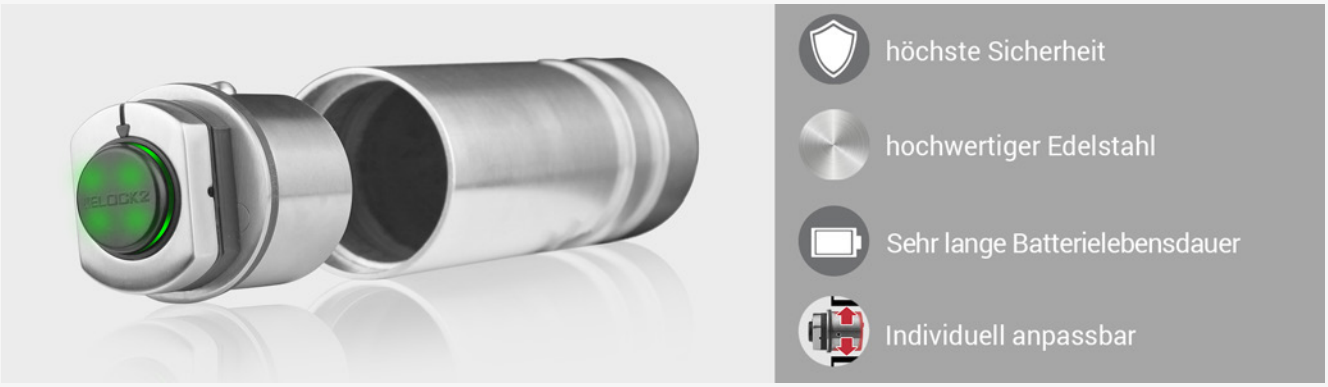

„Digitalisierung“ von herkömmlichen Schlüsseln:
Mit nur einem digitalen Rohrtresor an einem zentralen Ort am Objekt können sämtliche Türen unmittelbar auf einmal digitalisiert werden. Somit bietet der RT4 hervorragende Möglichkeiten zur sicheren Schlüsselverwahrung.

Kontaktlose Übergabe
Mit dem RT4 ermöglichen Sie die kontaktlose Übergabe von Schlüsseln für z.B. Dachboden, Keller- und Technikräumen. Dienstleister und Hausmeister gelangen ohne Zeitverlust an die Schlüssel.

Kostenersparnis
Optimieren Sie Ihren Service-Ablauf und senken die laufenden Kosten durch Wegfall von physischer Schlüsselübergabe und Führen von Schlüsselbüchern.

Plug & Play
Durch die einfache Installation ohne Verkabelung ist der RT4 sofort einsatzbereit.
Den RT4 können Sie bei Bedarf in das bestehende System einbinden und mit vohandenen Zutrittskarten öffnen.

Öffnungsmöglichkeiten:
- Mit Transponder / Karte
- Smartphone
- MorseCode:
  Unsichtbarer Zweitschlüssel - Code-Eingabe durch langes und kurzes Drücken
- Zeitgesteuert

Modular
Ob es sich um grössere Gebäudekomplexe oder einzelne Objekte handelt, ELOCK2-Systeme sind flexibel und erweiterbar. Die Schließsysteme können jederzeit an Ihre aktuellen Anforderungen angepasst werden.

Qualität
Die ELOCK2 Produkte werden aus besonders hochwertigen Materialien hergestellt.
Die patentierte und robuste Mechanik gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften
- Protokollierung von Öffnung und Schließung
- Definierbarer Zeitplan
- XML- oder CSV Schnittstelle zur Anbindung an externe IT-Lösungen.
- Wetterfestes IP65 Gehäuse:
  Schutz vor Verschleiß und Korrosion und damit für den Außen- und Innenbereich verwendbar.
- Wandbündige Montage ist möglich.

E2M011G3WOHWIRA4HR004015

Zeitverlust durch Schlüsselsuche?
Das ist Vergangenheit!

Ein Transponder für alle Türen

E2M011G3WOHWIRA4HR004015

Herausforderung: Zu wenig Zeit für Kernaufgaben
Die Lösung: Einfache Verwaltung

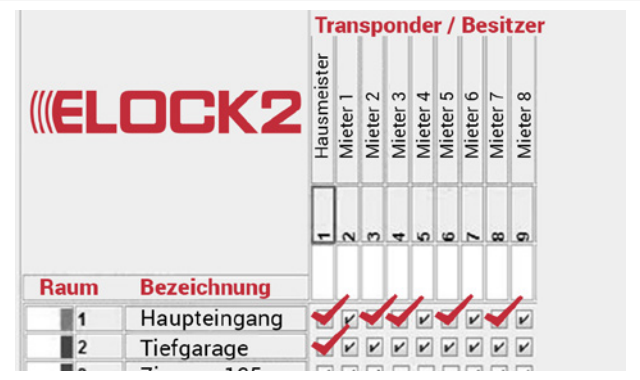

Einfache und flexible Administration

Die ELOCK2-Systemsoftware erlaubt unmittelbar zeitgesteuerte und individuelle Zugangsberechtigungen.

- Neue Transponder und Zugangsberechtigungen können vom Betreiber selbst angelegt werden. Unautorisierte Schlüsselkopien sind ausgeschlossen.
- Die ELOCK2-System-Software mit ihren vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt jederzeit Änderungen.
- Schlösser, Transponder und Zugangsberechtigungen können flexibel an Änderungen in der Organisationsstruktur angepasst werden.
- Schnelle Reaktion bei gefährdeter Sicherheit durch die umgehende Sperrung von Transpondern z.B. bei Schlüsselverlust oder kritischen Personalien.
- Vorbeugende Sicherheit: befristete und/oder uhrzeitabhängige Zugangsberechtigungen. Kalender- und uhrzeitbasierte Definition von Öffnungs- und Schließzeiten. (z.B. Handwerker, Reinigungsunternehmen, Veranstaltungen etc.)

Zutrittskontrolle inklusive

Arbeitszeiterfassung, Zutrittskontrolle und Protokollierung sind im ELOCK2-System integriert. Systemelemente und Software verfügen über die notwendigen Schnittstellen.

Die Funktionsweise

Mit Ihrem PC verwalten Sie Ihre komplette Schließanlage - unkompliziert und übersichtlich. Über ein USB-Kabel schließen Sie das Programmiergerät an Ihren PC an. Nun können Sie Transponderschlüssel, Schließzylinder, Steuermodule und alle weiteren Komponenten programmieren. Die Informationen gelangen vom Programmiergerät entweder drahtlos oder über ein Datenkabel zu den einzelnen Komponenten. Die Verwaltungssoftware kann mit zusätzlichen Softwarepaketen an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Für autarke Offline-Komponenten werden Zugangsberechtigungen auf dem individuellen Transponder des jeweiligen Benutzers abgelegt. Der Transpondernutzer bringt so seine persönlichen Zutrittsrechte direkt zu Offline-Komponente. Liegt eine gültige Zutrittsberechtigung vor, gibt die jeweilige Schließeinrichtung die Öffnung frei.

Die wichtigsten Features

- Definition von Nutzerprofilen für Nutzergruppen, Zutrittsbereiche und Zeitzonen
- Verwalten von ungültigen und verlorenen Transpondern
- Verwaltung und Ausgabe von Gäste-/ Besucher-/ Fremdfirmentranspondern
- Ausführliche Berichte über Zugangsaktivitäten
- Mehrplatz- und Mandantenfähigkeit, Verwaltung durch mehrere Benutzer
- Alarmscharfschalt-Funktion

Infomaterial
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=852

E2M011G3WOHWIRA4HR004015

E2M011103WOHWIRAHHR004015

Effektiver Schutz durch intelligente Zutrittskontrolle

Sicherheitspreis

Sie erhalten innovative und qualitativ hochwertige Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger. Die ELOCK2 Sicherheitstechnik ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen aus der Praxis.

Industrie- und DIN-genormt

Profilzylinder, Einsteck-, Rohrrahmen- und Beschlagschlösser werden von Versicherungen als wirksamer Einbruchschutz anerkannt und sind zugelassen für: Flucht- und Rettungswege (Sondermodelle), Brand- und Rauchschutztüren - in Verbindung mit Panikbeschlägen.

Designed, developed & Made in Germany:

Entwicklung, Produktion und Support sind bei ELOCK2 seit 1991 ISO-zertifiziert. ELOCK2 - alles unter einem Dach: Forschung, Entwicklung, Software und Produktion. Kurze Kommunikationswege, auf Kundenanforderungen kann jederzeit flexibel eingegangen werden.

Einfach nach- und umrüstbar

Sie bekommen Technik auf dem neuesten Stand, die im Handumdrehen ohne Umbau in die bestehenden Türen bzw. Örtlichkeiten integriert werden kann.

Zieh-, Schlag- und Bruchschutz für Schließzylinder

Unsere durchgehende Zylinderwelle im Inneren des Zylinders schützt den Zylinder gegen Zerstörung und Einbruch.

Höchste Sicherheit - Schutz vor Manipulation:

Die auf der Innenseite des Zylinders sitzende Elektronik, ist vor Angriffen von außen, beispielweise mit einer externen Stromquelle oder per Hacker-Software, wirksam geschützt. Bei unseren Schlössern befindet sich die Elektronik im Schloss und somit gesichert im Inneren des Türblatts.

Lange Lebensdauer der Batterien

Erst mit dem Öffnungsvorgang wird das System aktiviert. Bis dahin ist der Schließzylinder inaktiv und benötigt keine Energie.

Service:

Geschulte ELOCK2-Servicepartner und der technische Support von ELOCK2 betreuen Architekten und Planungsbüros bei Planung und Errichtung mit kurzen Reaktionszeiten.

Flexibel und erweiterbar

Alle ELOCK2-Schließ- und Zutrittskontrollsysteme sind modular aufgebaut und damit flexibel und erweiterbar. Optimal für Bestandsgebäude und bei Modernisierungen.
Da die ELOCK2 Schlösser und Zylinder individuell konfigurierbar sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Schließsysteme an Ihre aktuellen Anforderungen anzupassen:

Wir bieten eine Vielzahl von Schlossvarianten und Zubehör. Wählen Sie aus folgenden Kategorien:
- Drückerstifte in 9mm mit anpassbarer Länge
- Schlossvarianten für alle Türarten: mechanisch, digital batteriebetrieben oder digital netzgebunden
- Garnituren mit verschiedenen Antennenkombinationen
- Drückergarnituren in verschiedenen Formen
- Vandalismusschutz für Zylinder im Innen- und Außenbereich

Zusätzliche Sonderfunktionen hinzufügen

- Funksystem, für bestehende und neue Anlagen
- Türwächter/ Tagalarm zur Türkontrolle
- Alarmscharfschaltung zur Gebäudeüberwachung

Bei ELOCK2 haben Sie die Wahl, wie Sie Ihre Türen öffnen möchten:

- mit Transponder
- mit MorseCode
- mit Smartphone
- über das Notebook via TCP/IP
- oder über ein externes System wie z.B. SmartHome, Taster, Fingerprint etc. Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast unendlich.

Mehr Infos über ELOCK2
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=866

E2M011G3WOHWIRA4HR0304015

ELOCK2 Wohnungswirtschaft

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger

Sicherheitspreis Baden-Württemberg
Die Wirtschaft schützt ihr Wissen

Produktkatalog als PDF
https://elock2.com/index.php?id=368

Neuigkeiten
https://elock2.com/index.php?id=581

Infomaterial Produkte
https://elock2.com/index.php?id=861

Infomaterial Systeme und Funktionen
https://elock2.com/index.php?id=860

Ausschreibungstexte
https://elock2.com/index.php?id=622

Zertifikate / Prüfdokumente
https://elock2.com/index.php?id=621

Technische und optische Änderungen der Produkte vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion

Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)

Intelligente Fluchtwegsicherung

Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore

Digitale Möbelschlösser

Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2 MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 80
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com

E2M011G9WOHWIRA4HR004015