


1 Außenseite Garnitur mit Antenne - V4/R7 Kombination mit Innenseite H9

Garnitur mit Antenne
(ungesicherte Außenseite)


H9 (gesicherte Innenseite)

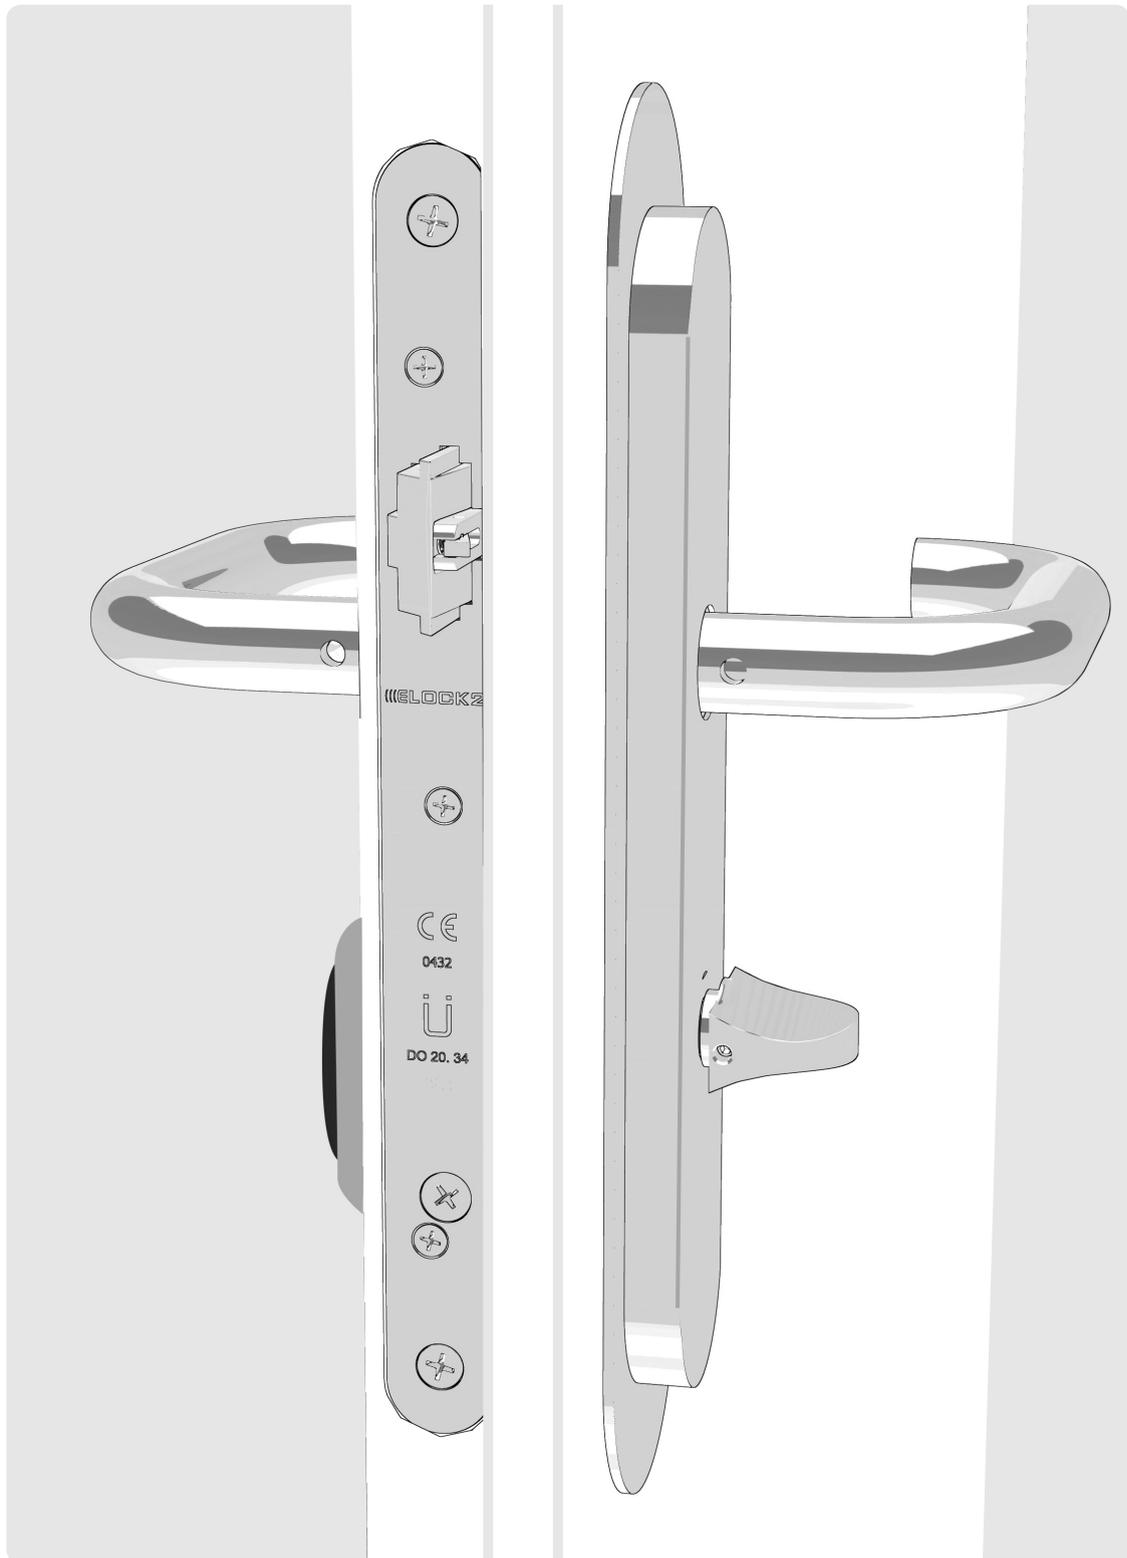

2 Bohrungsmaße


Bohrungsmaße Tür-Außenseite

Erst bohren, dann Schloss einstecken!

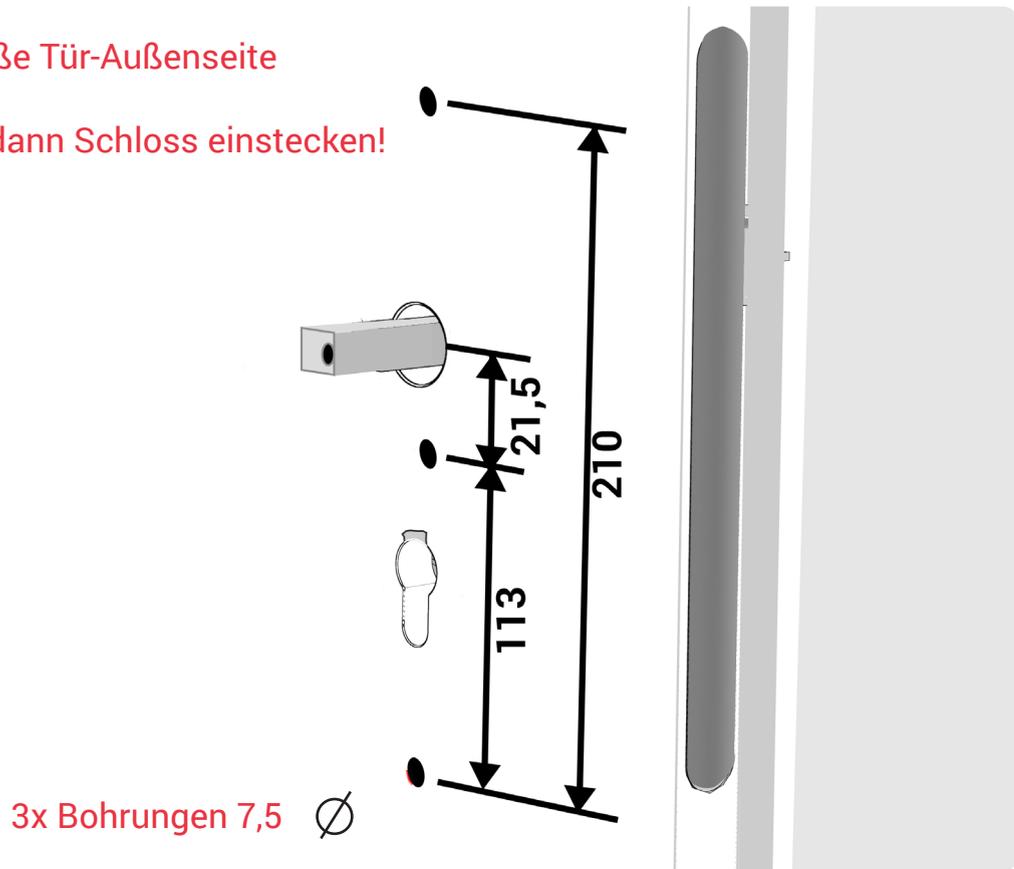


Bohrungsmaße H9 Tür-Innenseite


Erst bohren, dann Schloss einstecken!

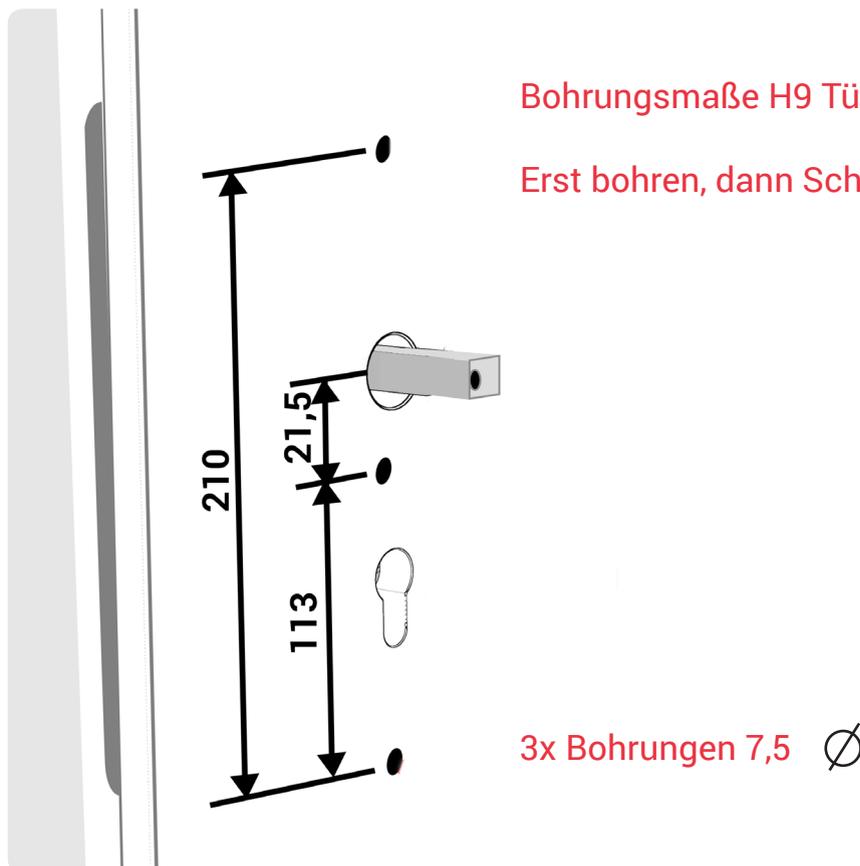


3 Schloss Einstecken

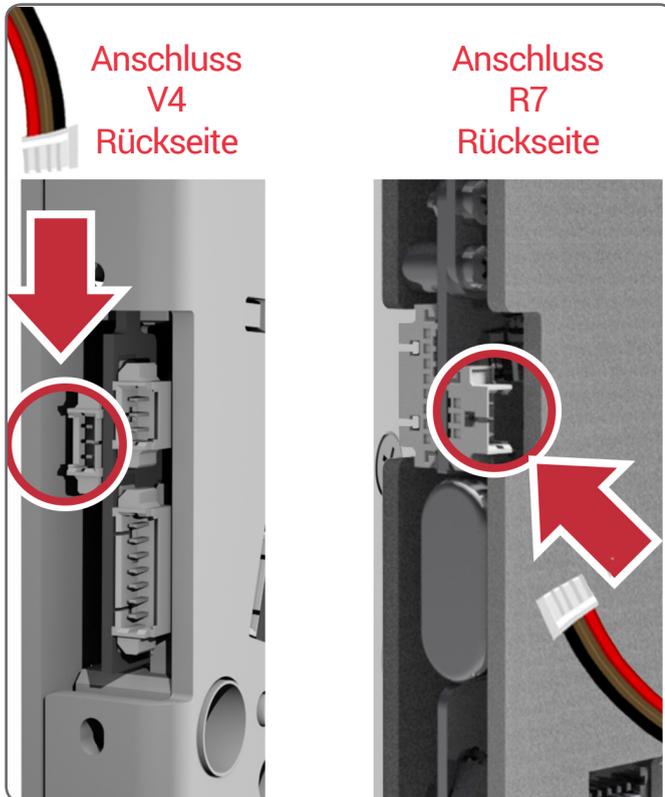


A Kabel für die Verbindung zwischen dem Schloss und H9 erst am Schloss einstecken (Schlosskabel).

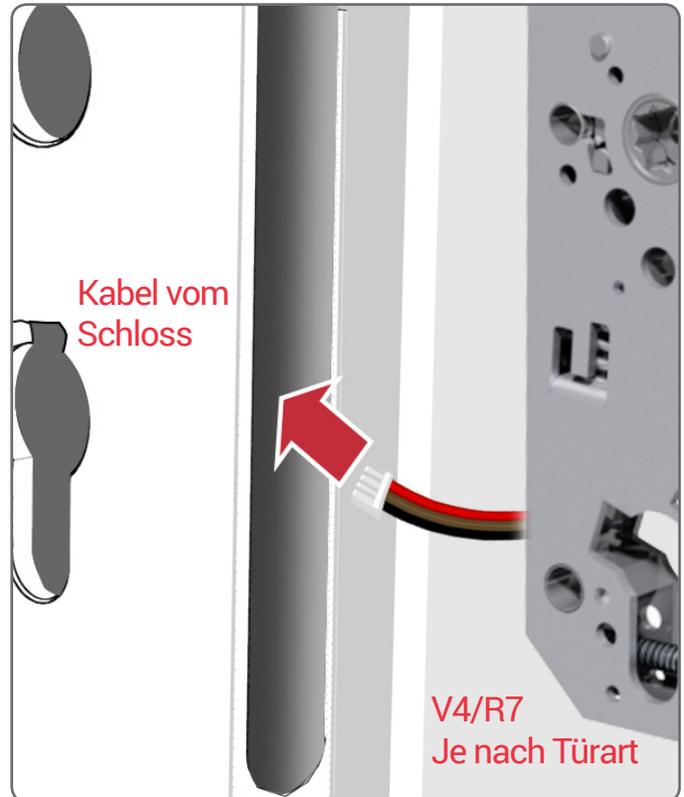

B Erst das Ende vom Schlosskabel durch die Tür führen.

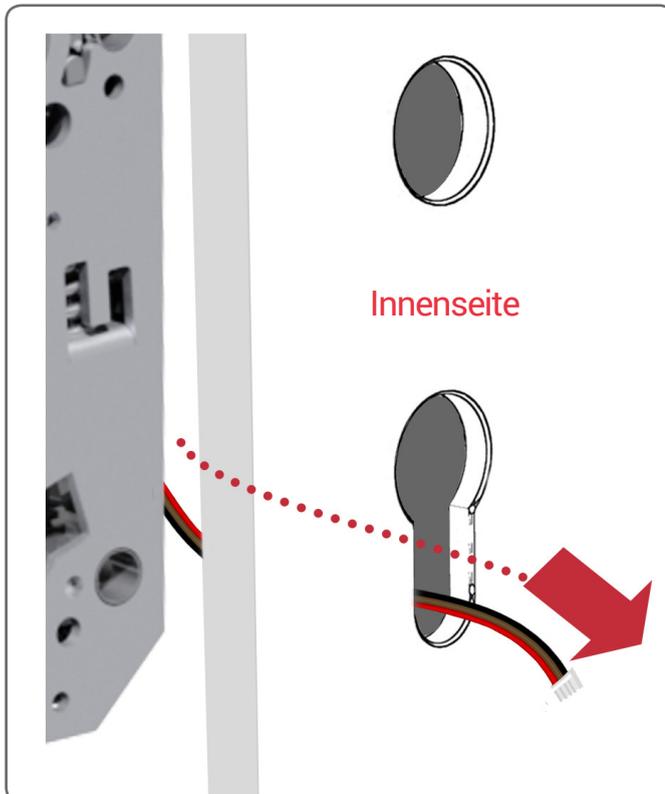


C Schlosskabel auf der Innenseite der Tür rausziehen.

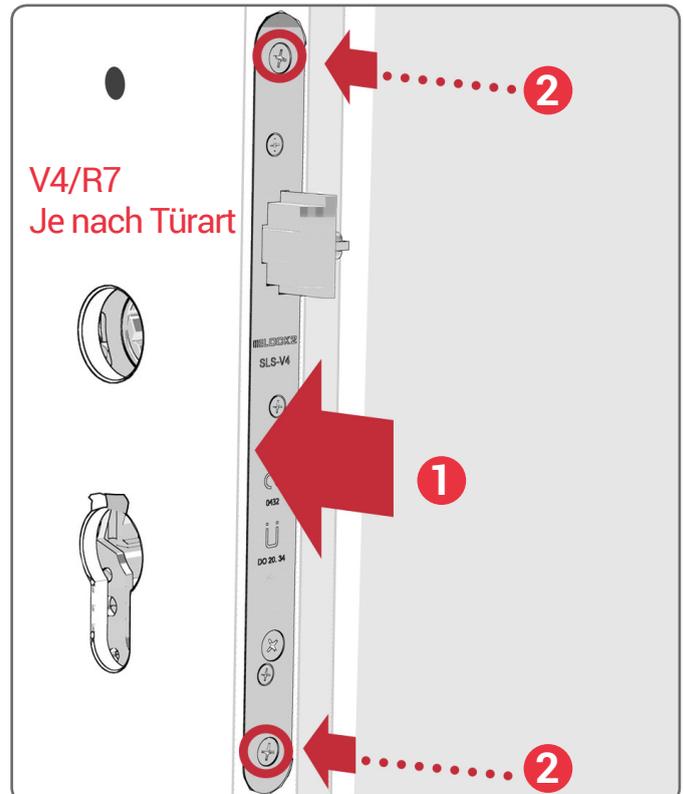


D Schloss einstecken und festschrauben.


4 Montage Außengarnitur

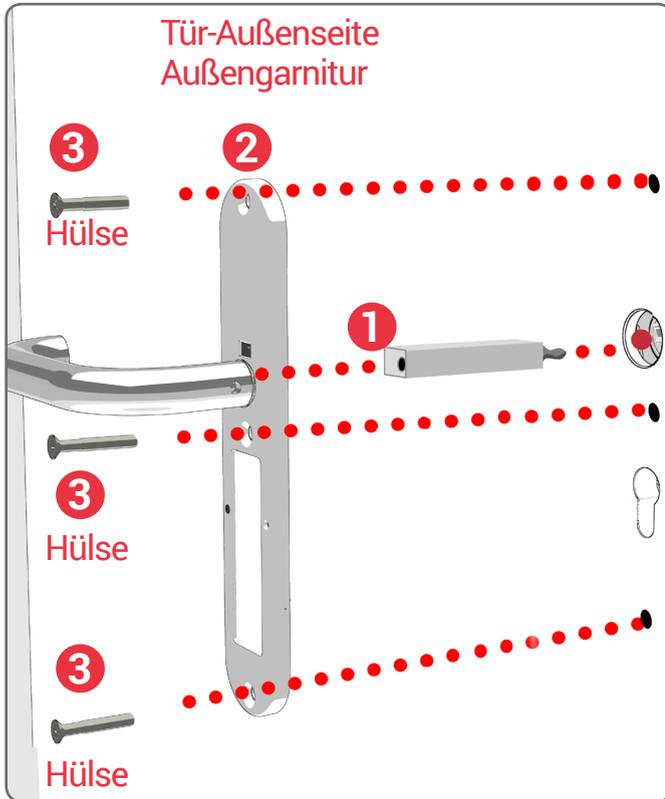


A (1) Vierkantstift einstecken. (2+3) Garnitur festschrauben.

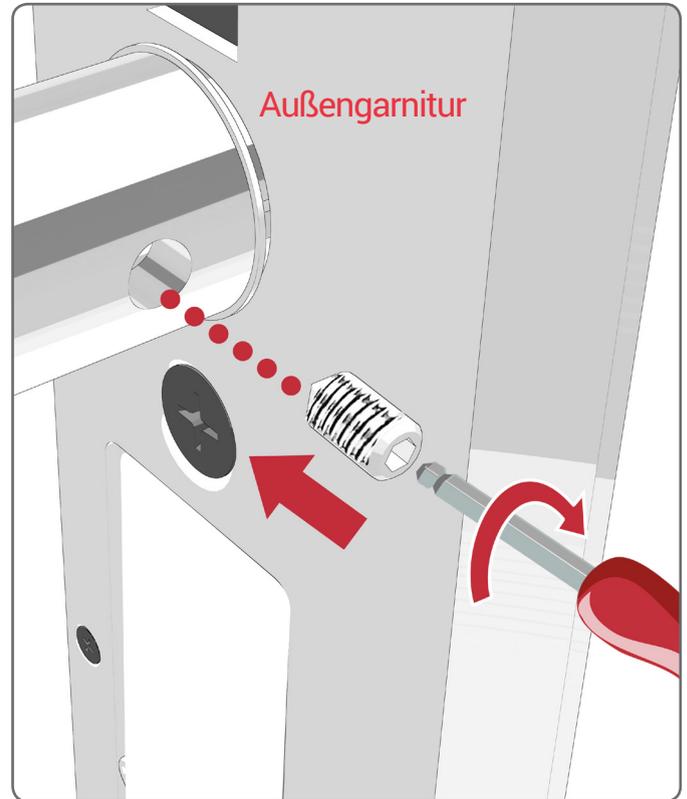

B Den Griff der Garnitur mit einem Innensechskantschlüssel fest anziehen.

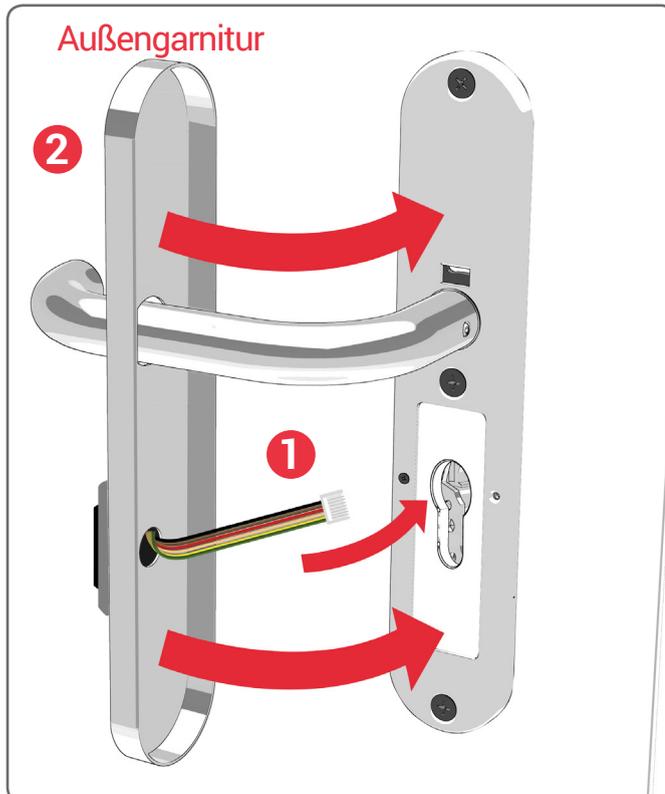


C Innenschild mit Antenne über den Griff führen und Antennenkabel an das Schloss anschließen.

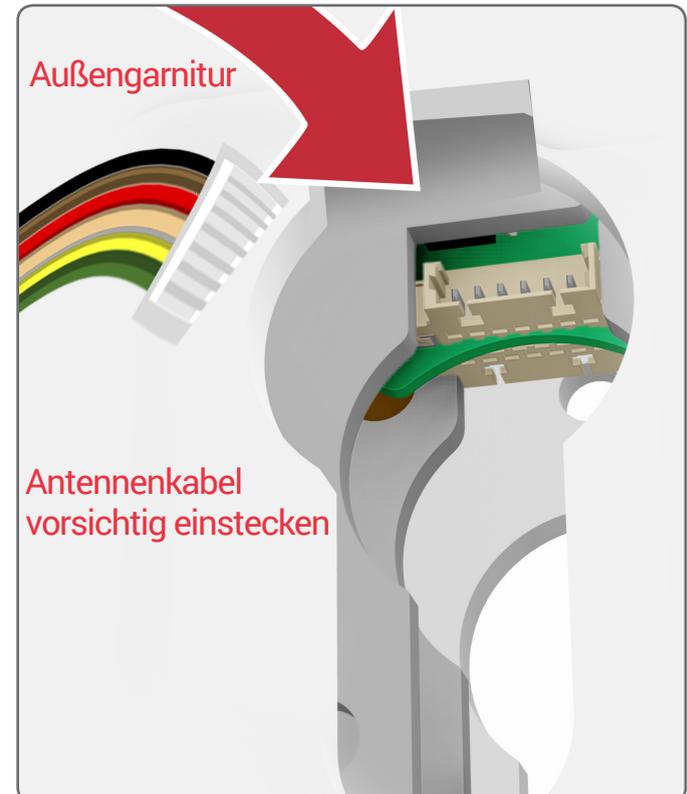


D Steckplatz des Antennenkabels.


5 Montage H9 (Innenseite)

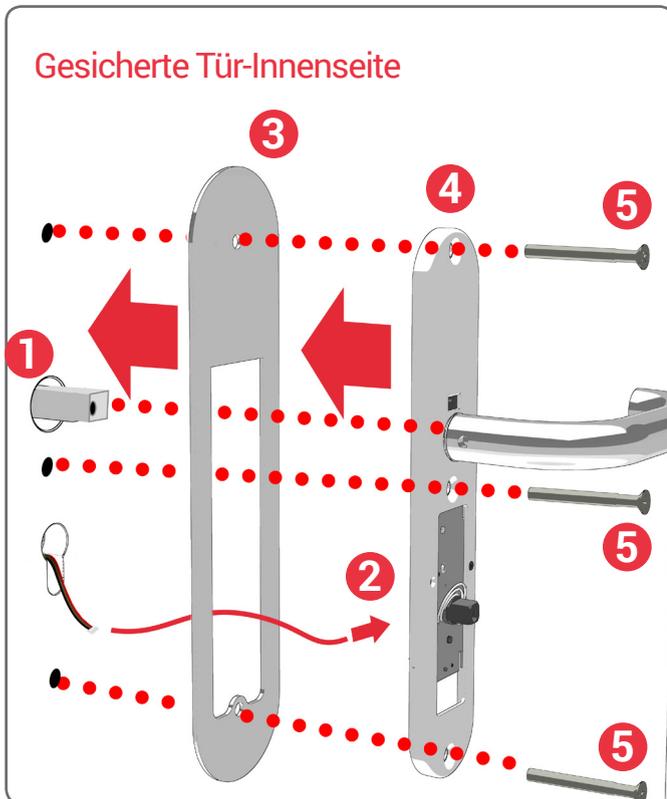


- A** -Dekorplatte hinhalten, Schlosskabel durchführen und an H9 anschließen (Siehe B)
-H9 ohne Innenschild mit der Dekorplatte an die Tür montieren

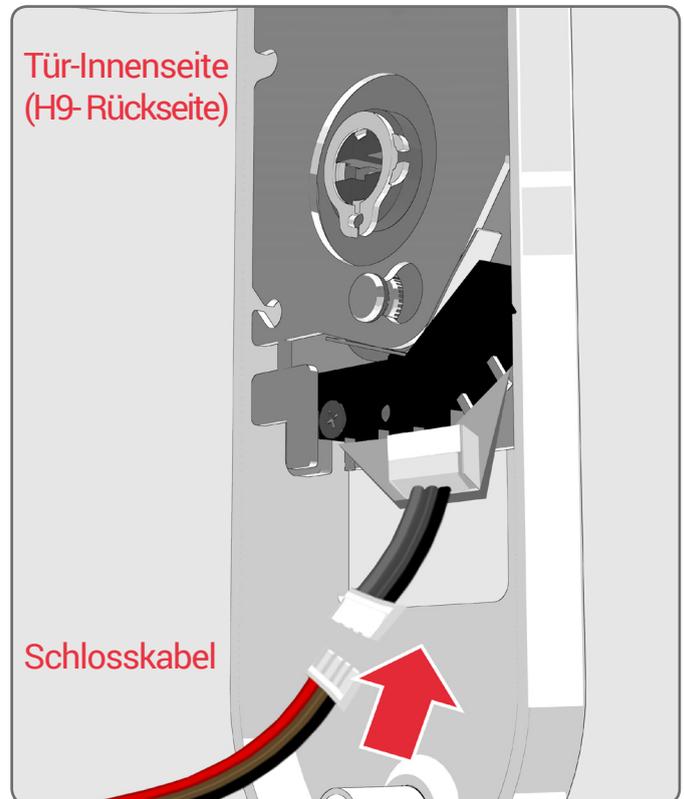

- B** Schlosskabel an H9 anschließen (Detailansicht)

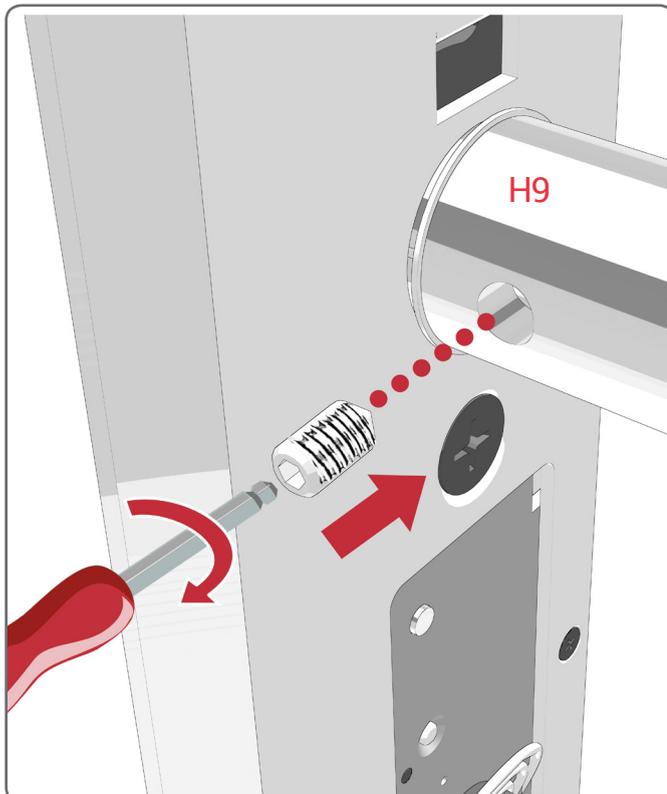

- C** Den Vierkantstift mit der Innensechskantschraube am Griff fest anziehen

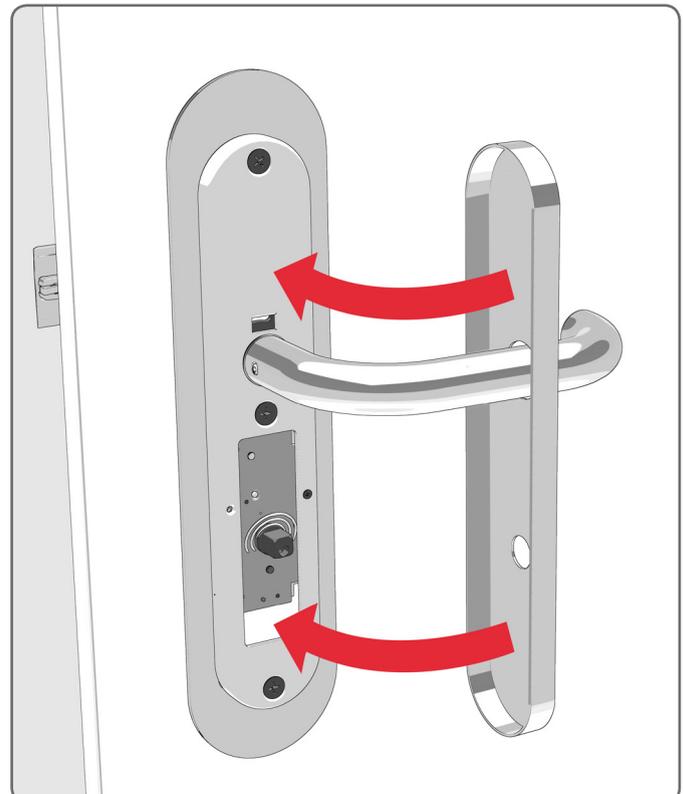


- D** Innenschild über den Griff führen

5 Montage H9

H9 Tür-Innenseite



- E** Drehknopf anbringen.
Ausrichtung der Gewinde beachten

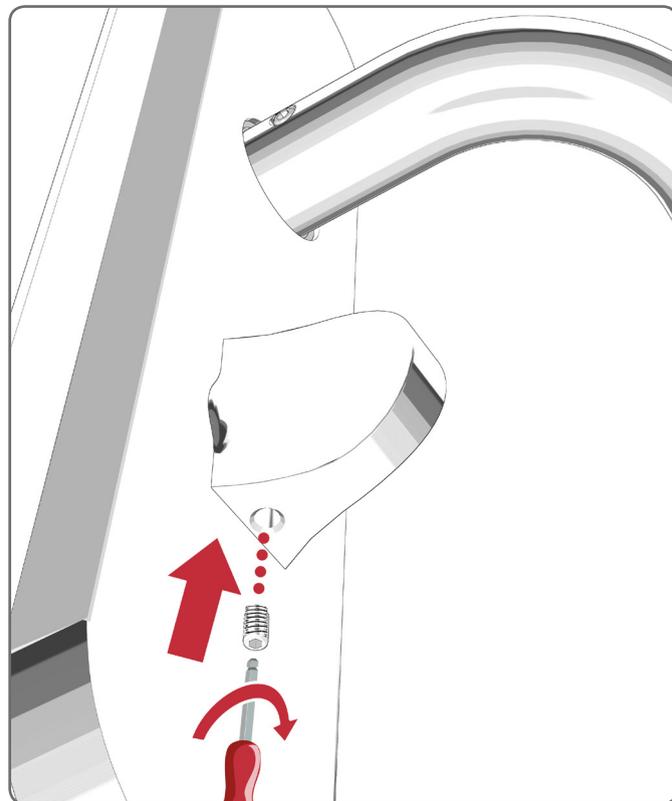

- F** Ausrichtung der Gewinde beachten
und Innensechskantschraube fest anziehen