

ST1 Gartentorschloss

mechanisch / Panikfunktion

[Download PDF](#)



Technische Dokumentation



ST1 Gartentorschloss

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbeispiel

| | | |
|-----|---------------------------|---|
| 1.1 | ST1 Gartentorschloss..... | 3 |
|-----|---------------------------|---|

Technische Daten

| | | |
|-----|---------------|---|
| 2.1 | ST-Serie..... | 6 |
|-----|---------------|---|


Montageanleitung

| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 3.1 | Hinweise vor der Montage..... | 8 |
| 3.2 | Schlosstasche anpassen..... | 9 |
| 3.3 | Schloss montieren..... | 10 |
| 3.4 | Vierkantstift montieren..... | 11 |

ST1 Gartentorschloss Anwendungsbeispiel 1.1




Öffnen mit
dem Schlüssel

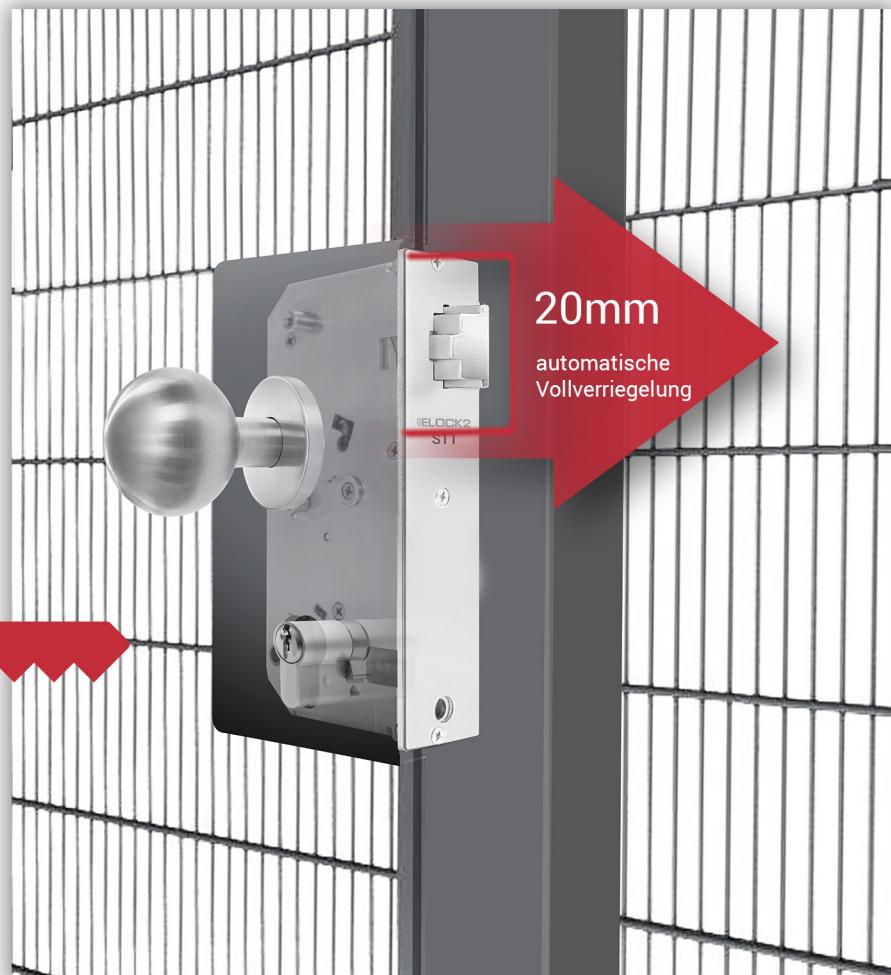

ST1 Gartentorschloss

Notizen

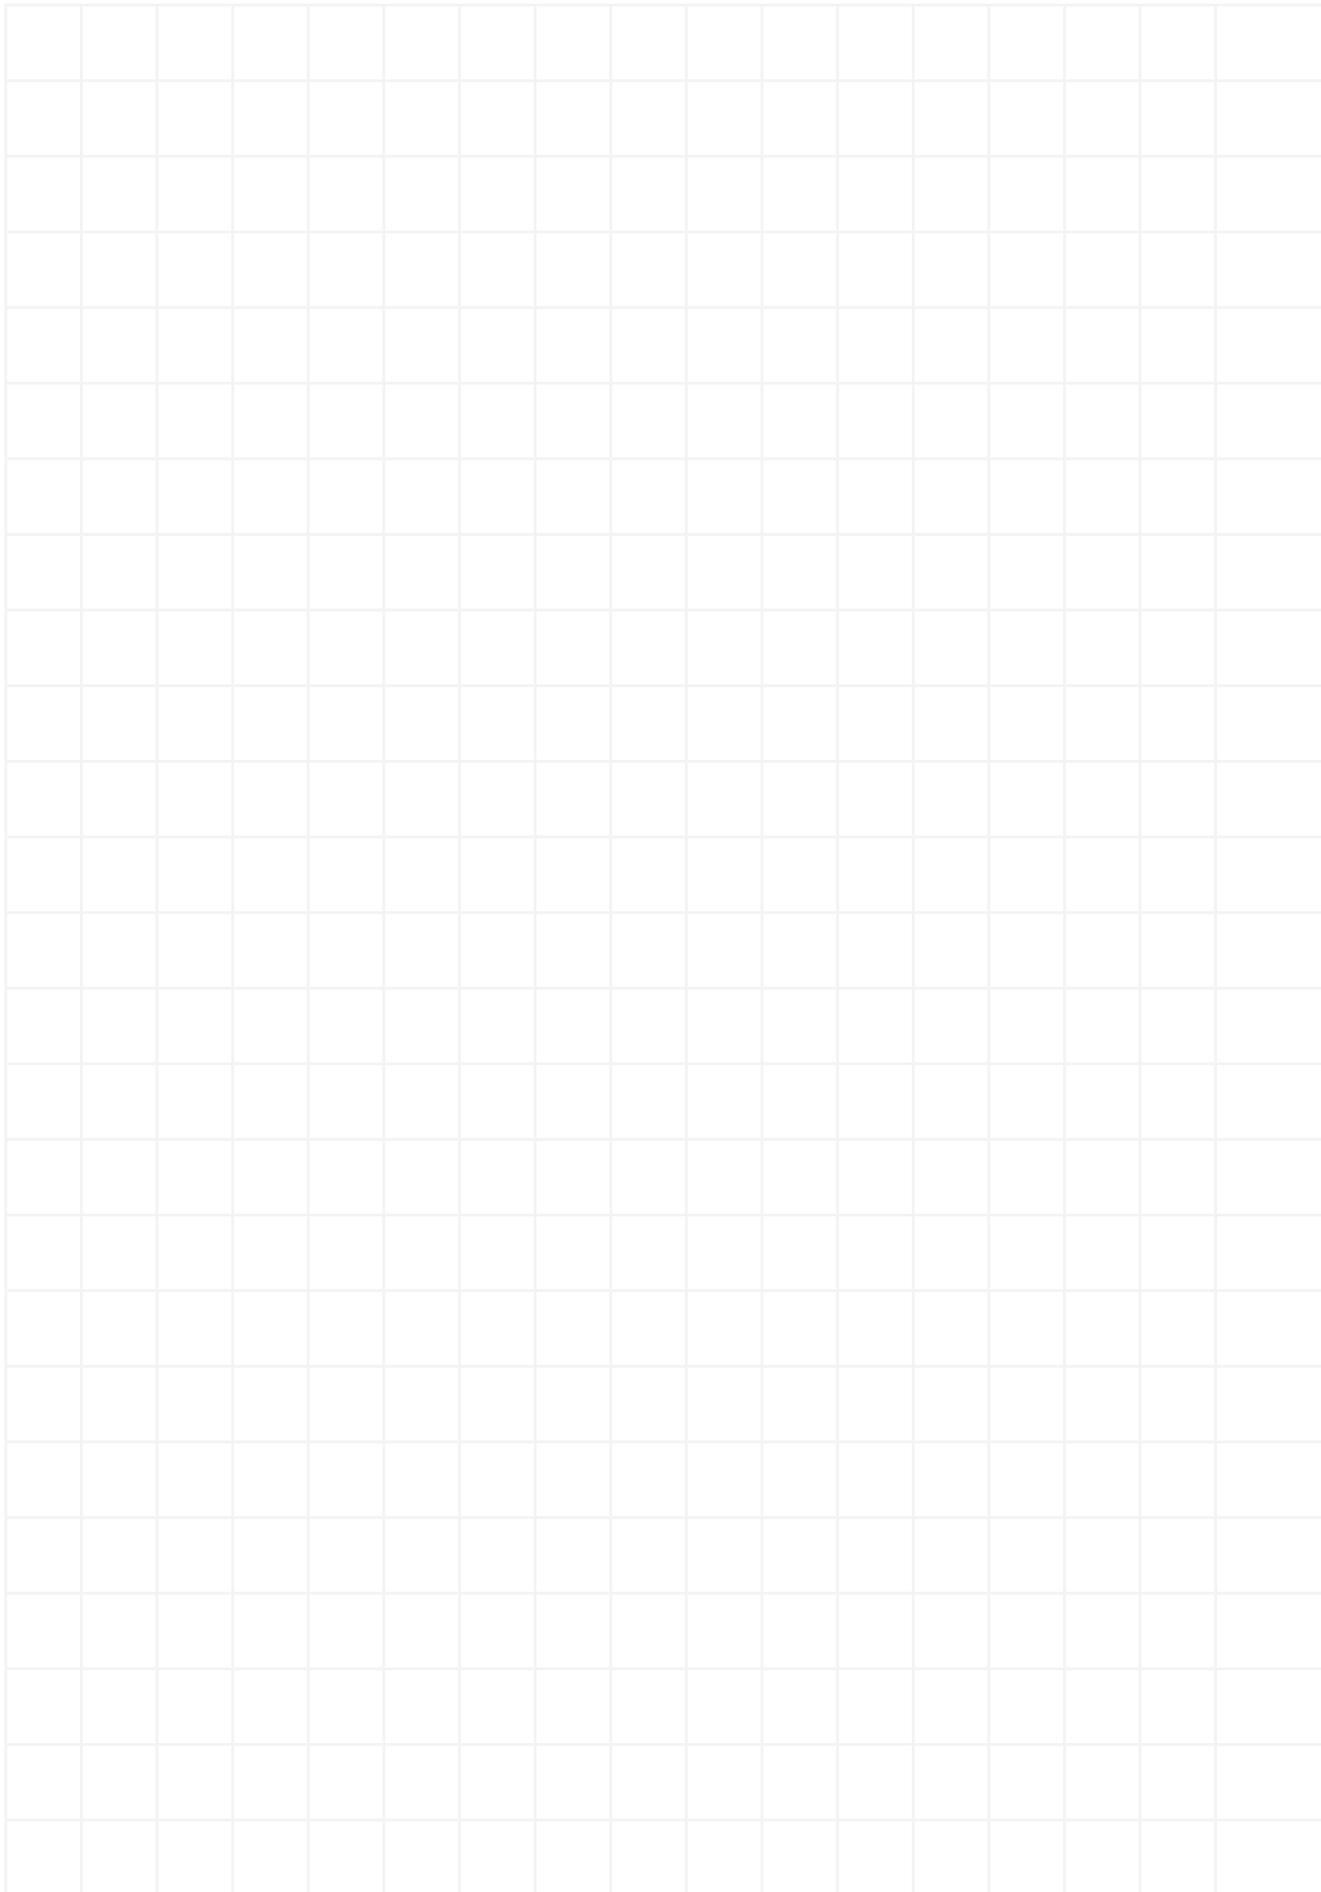

ST1 Gartentorschloss

mechanisch / Panikfunktion


[Download PDF](#)

Technische Daten

Maße
Funktionseigenschaften
Allgemeine Anschlusspläne

8-20V AC
8-24V DC
1A/12W


RS485 - TCP/IP
13,56 MHz ISO 15693
Smart Interface
Protokollierung

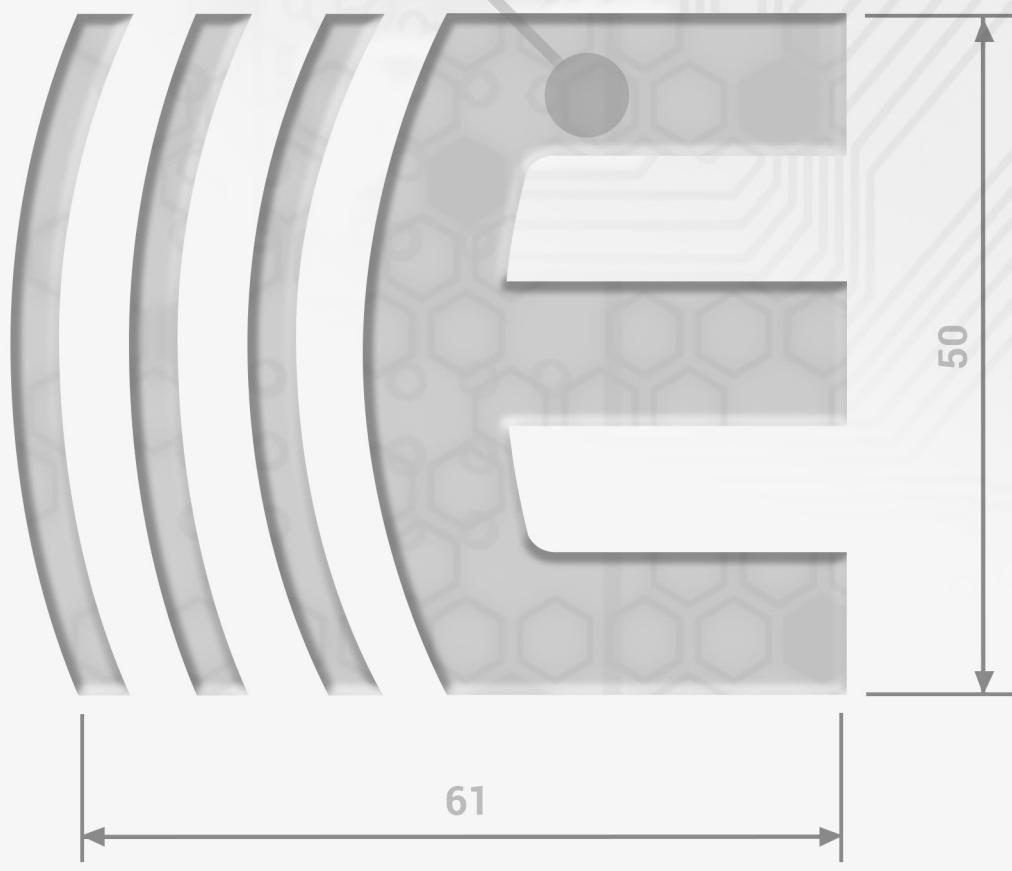

ST1 Gartentorschloss

Technische Daten 2.1

Gartentorschloss- Maße: ST1/ST2/ST3/ST4/ST6

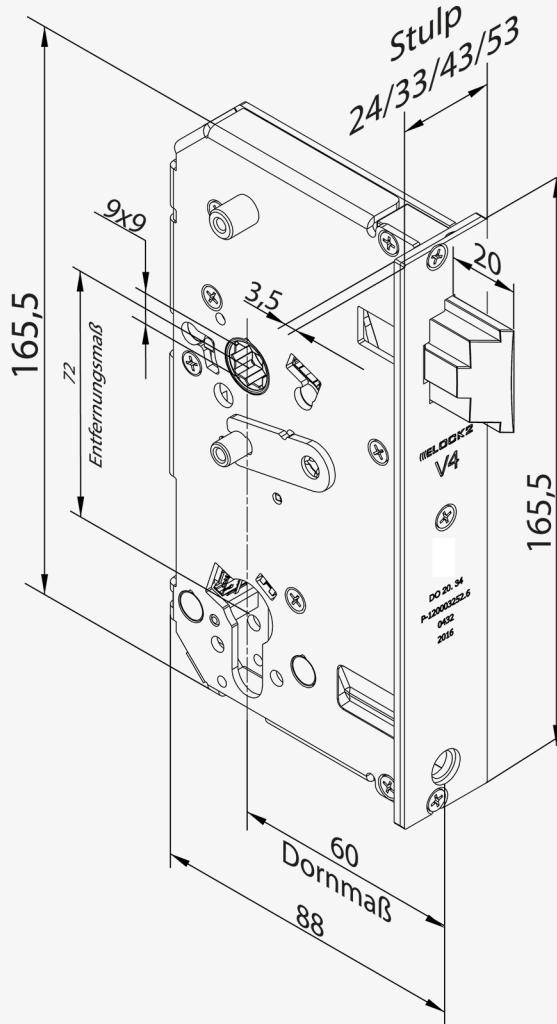

Daten

ST-ST1/ST2/ST3/ST4/ST6:

- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Einsatz von Standard- oder Freilaufzylinder möglich
- Stulpbreite austauschbar 24/33/43/53 mm
- Drückernuss 9 mm
- Entfernung 72 mm, Domaß 60 mm

ST4/ST6:

- Spannungsversorgung Lithium 1/2 AA Batterie
 - Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
 - Bis zu 4.700 Transponder pro Schloss
 - 13,56 MHz - ISO 15693
 - Protokoll der letzten 3000 Öffnungen ab Version R28
 - Zeit- und Kalenderfunktion mit bis zu 254 Zeitzonen
 - Temperatur Außenbereich -25°C bis +70°C
- Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile

ST-ST1/ST2/ST3/ST4/ST6:

- Mechanische Selbstverriegelung
- Patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Riegelfalle und Steuerfalle
- Einbruchhemmend durch massiven gehärteten Schlossriegel mit 20 mm Ausschluss

ST-ST1/ST2/ST3/ST4/ST6:

- Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
- Panikfunktion in Fluchtrichtung

Features

ST3/ST4/ST6:

- Panikfunktion
- verschlüsselte Datenübertragung
- Sicherer Verschluss durch Selbstverriegelung
- Anbindung an Alarmanlage

ST3/ST4/ST6:

- Anschluss an Zeiterfassungssysteme
- Verkabelung der Tür ist nicht erforderlich
- Einbindung in die Online-Zutrittskontrolle über das SVN (Security-Virtual-Network)

(Die Technischen Daten sind je nach System variierbar)

ST1 Gartentorschloss


mechanisch / Panikfunktion

Montageanleitung

Download PDF




ST-Serie

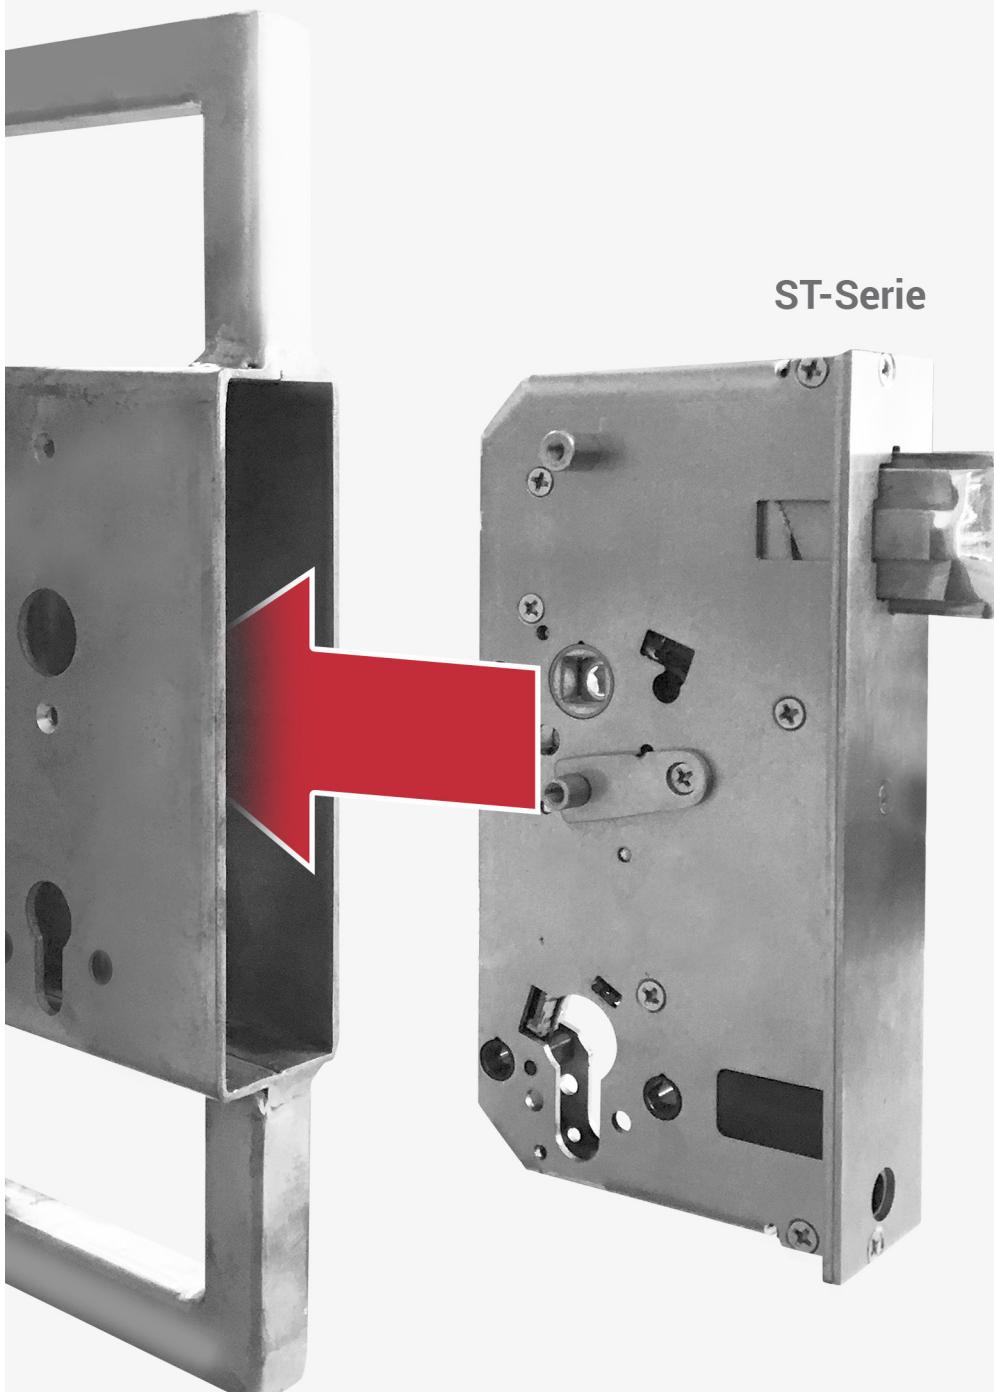





Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.

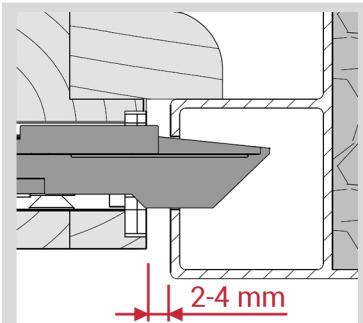


Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech darf max. 4 mm betragen.

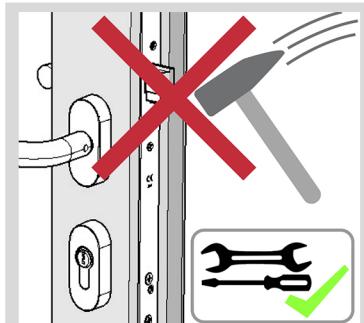


Die komplette Montage darf nicht mit Gewalt geschehen.

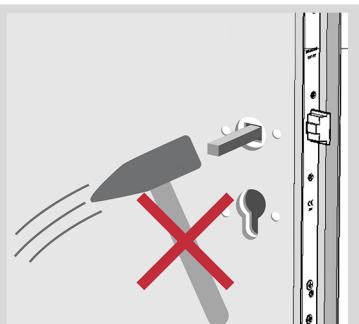

Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.

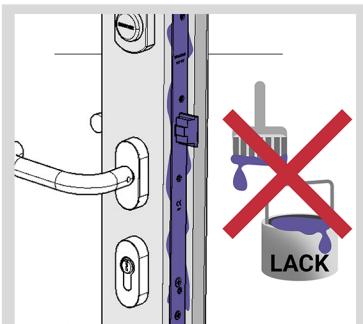


Schlossriegel und Schlossfalle dürfen nicht überstrichen bzw. lackiert werden.

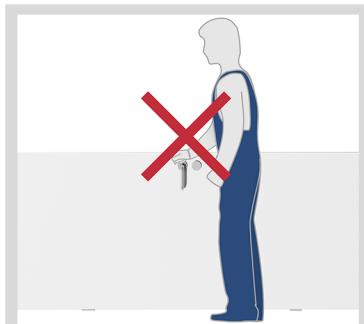


Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.



Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

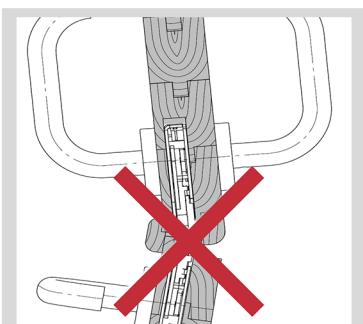

Zweiflügelige Türen ohne beidseitige ELOCK2-Panikfunktion (Vollpanik) dürfen nicht über den Standflügel aufgezogen werden.

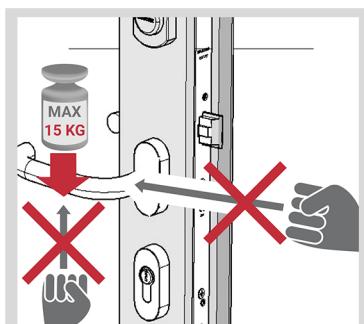


Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn mit maximal 15 kg belastet werden.




Schlösser sind mindestens 2x jährlich zu schmieren (nichtharzendes Öl).

1 Bohren

Bohren Sie für die Rosetten auf der Außen- und Innenseite Löcher, falls keine vorhanden sind.

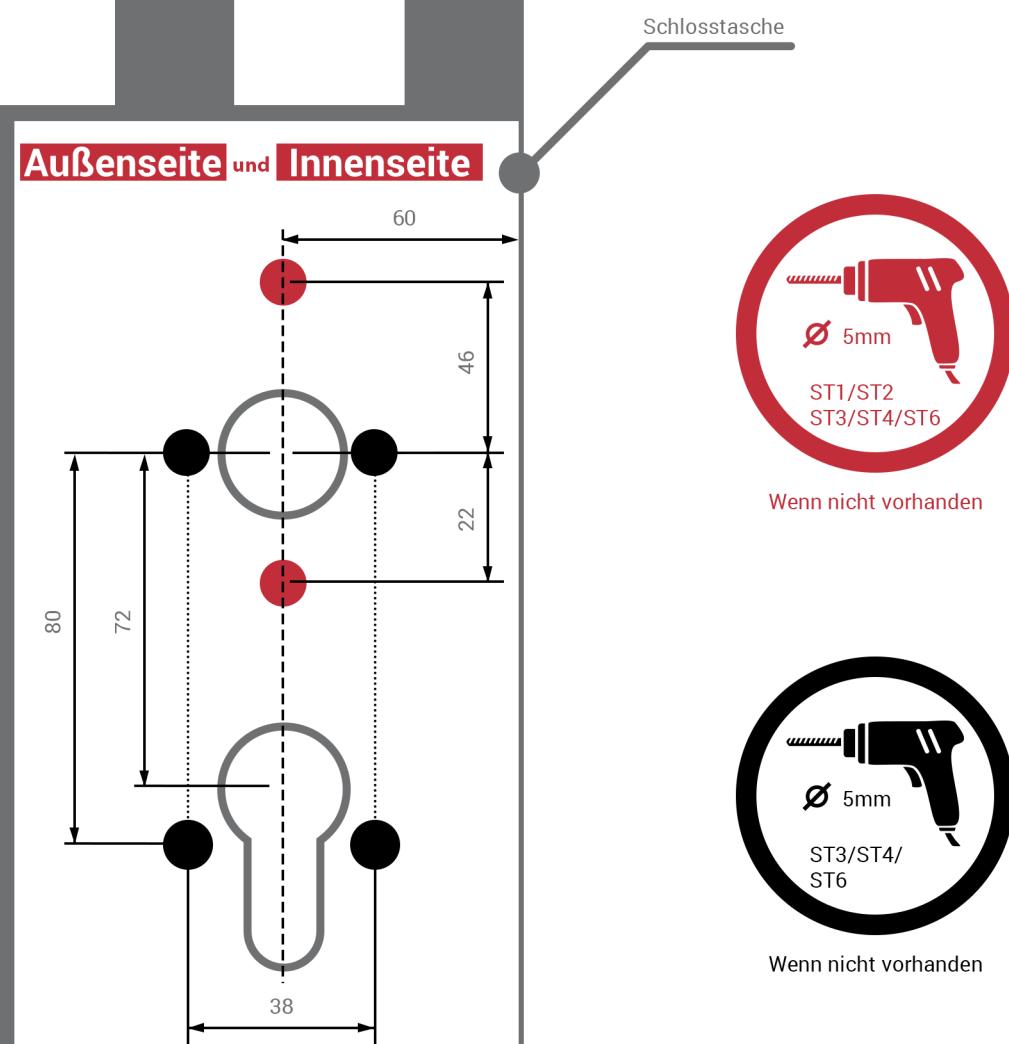


2 Schloss einstecken

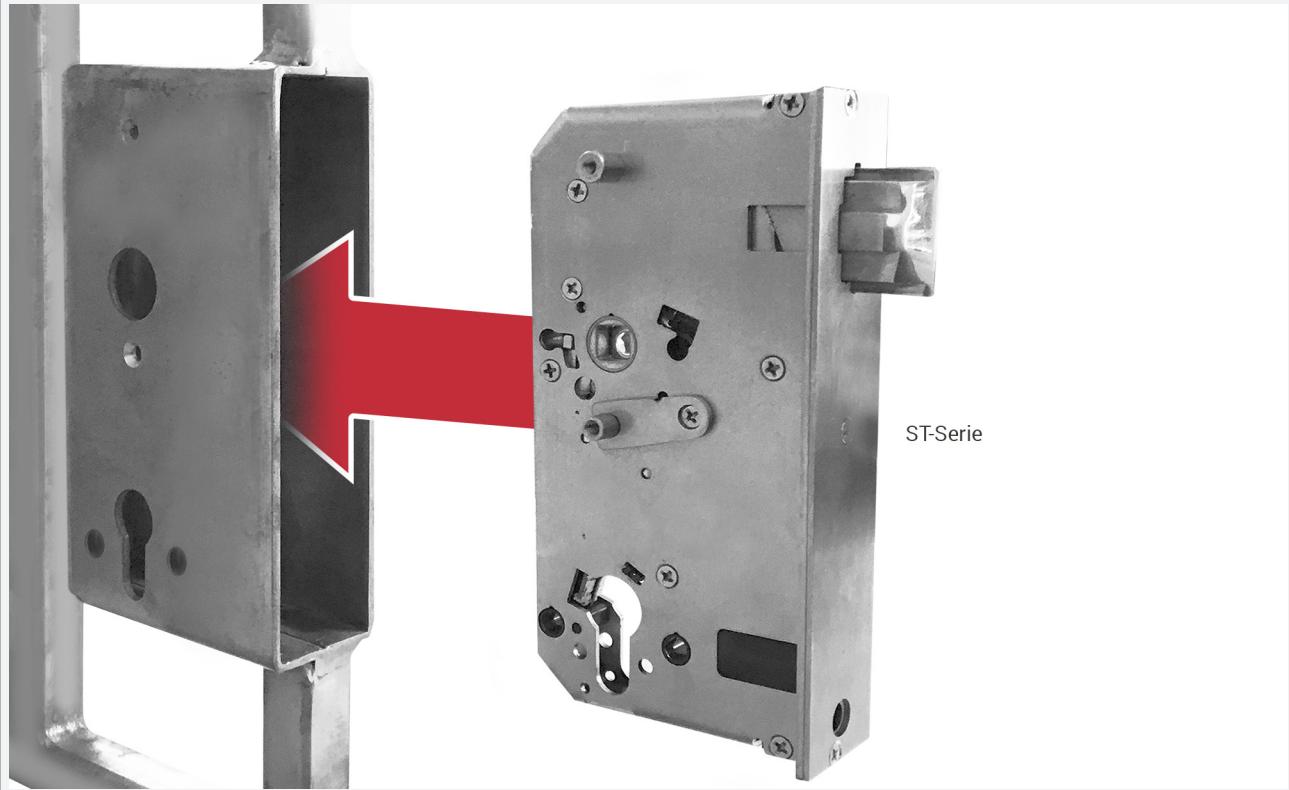



ST-Serie

3 Schloss fixieren

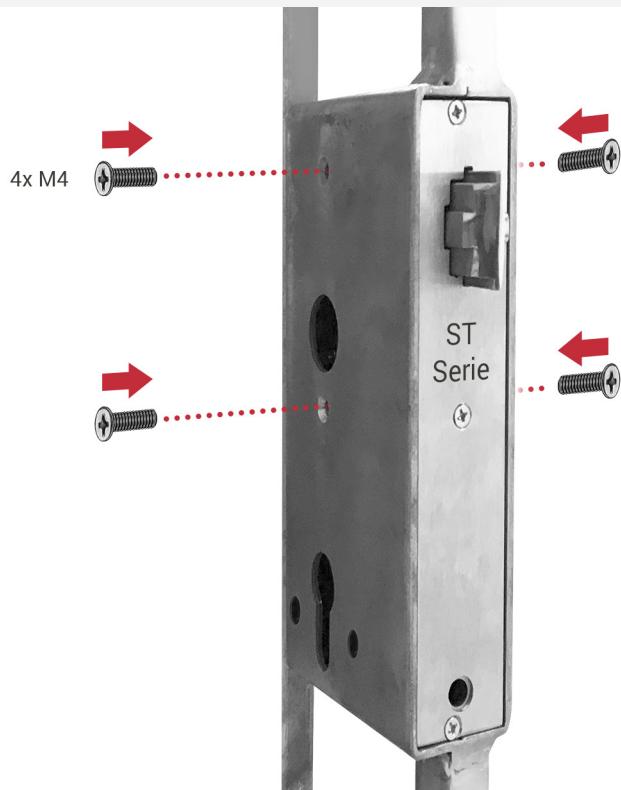

4 Vierkantstift montieren

Achten Sie bei der Montage des Vierkantstifts auf die Innen- und Außenseite

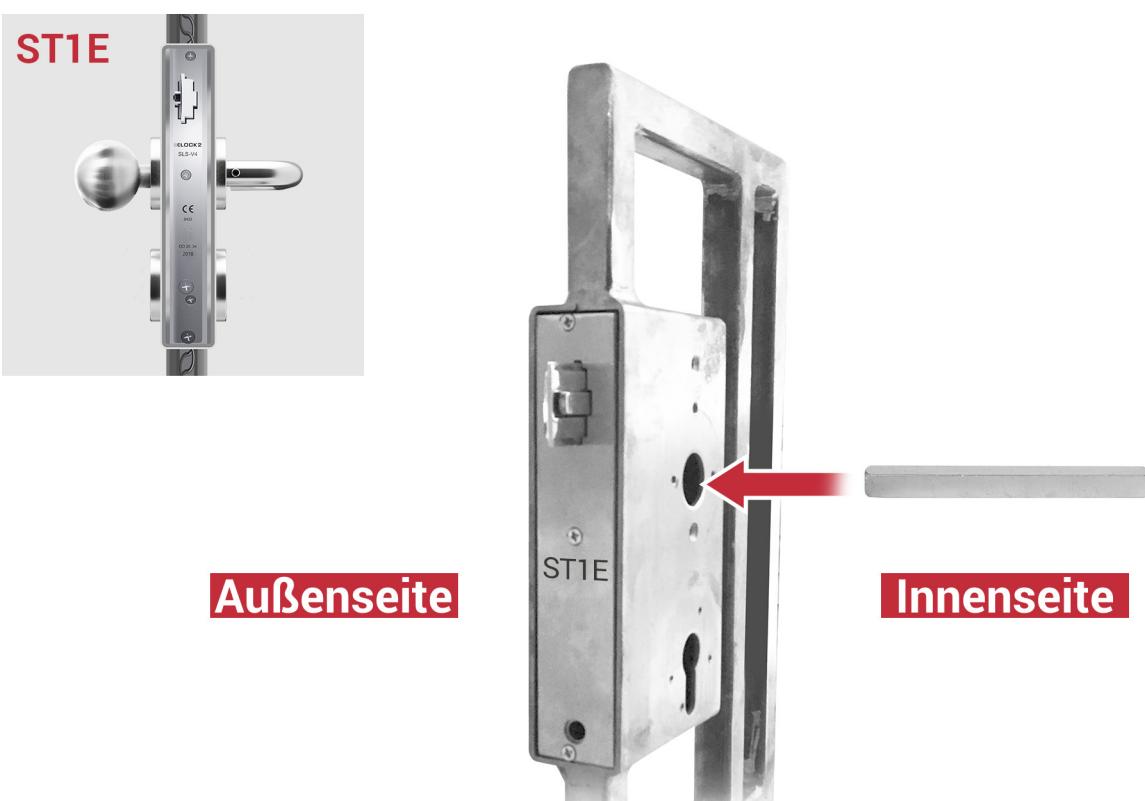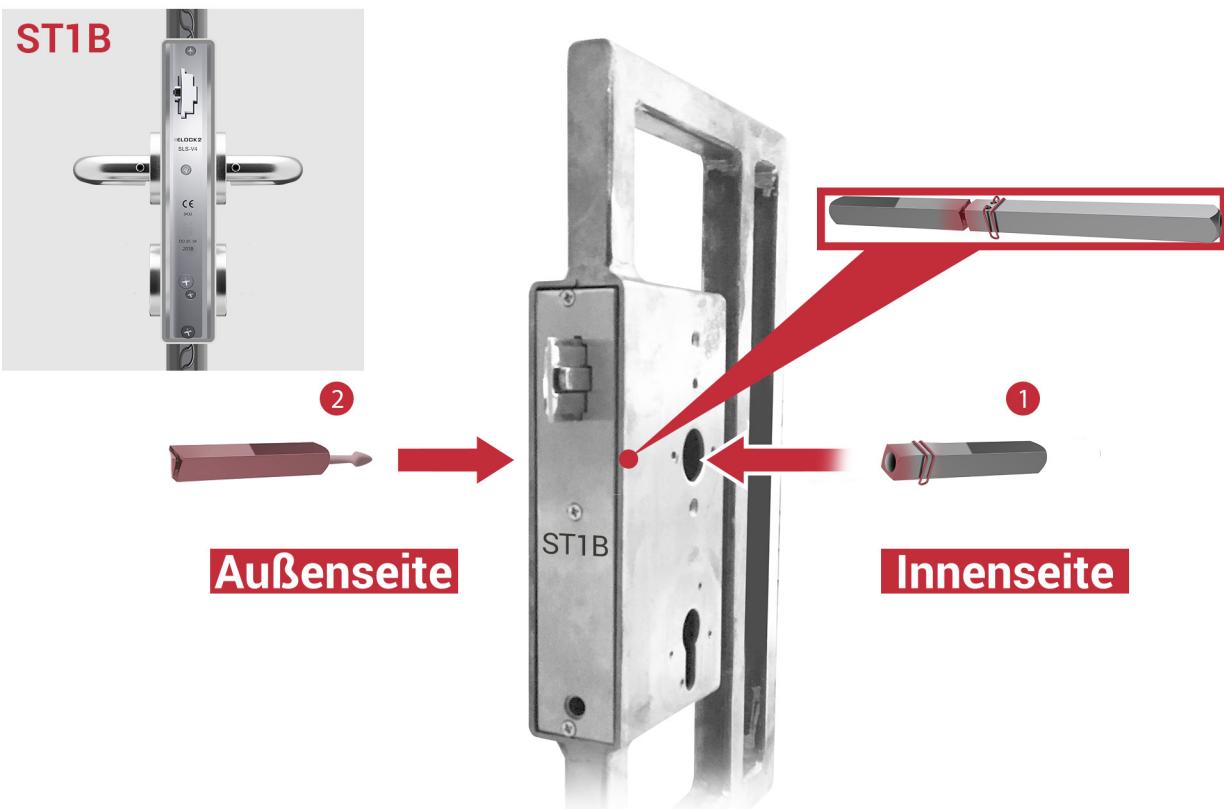

ST1 Gartentorschloss

Allgemeine Hinweise

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2
Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



**Sicherheitspreis
Baden-Württemberg**
Die Wirtschaft schützt ihr Wissen

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische/digitale
Einstekschlösser für
viele Türarten



Digitale
Schließzylinder



Intelligente
Fluchtwertsicherung



Digitales
Vorhangschloss



Digitale
Möbelschlösser



Freigabe-
terminal



Digitaler
Rohrtresor



Freigabe-
controller



Produktkatalog
als PDF

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

- Die patentierte mechanische Selbstverriegelung fasst das Schließen und Verriegeln in einem Bedienvorgang zusammen und macht so das Abschließen „unvergessbar“.
- Preisgünstige, sichere ELOCK2-Transponder-Chips ersetzen den konventionellen Schlüssel.
- Hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-System-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).
- Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.
- Das integrierte Zutrittskontrollsystem ohne zusätzliche Hardware.
- Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Out-House-Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
- Stromnetzunabhängigkeit und Zulassungen für Brandschutztüren und Fluchtwege.
- ISO-zertifizierte Qualität Made in Germany.
- Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2.

- <http://facebook.elock.de>
- <http://twitter.elock.de>
- <http://youtube.elock.de>
- <http://instagram.elock.de>

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 80
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com