



*Hinweis: Das Schloss benötigt zum Programmieren Energie.
Batterie einlegen und Programmiergerät anschließen.*

1. Öffnen Sie das Batteriefach
2. Hebeln Sie vorsichtig mit einem Stück Kunststoff den Funkempfänger raus
3. Schließen Sie das Programmiergerät an
4. Öffnen Sie das Fenster „Schloss neu“.
5. Vergeben Sie dem Schloss einen Namen.
6. Wählen Sie die Schlossart „Beschlag“ aus.

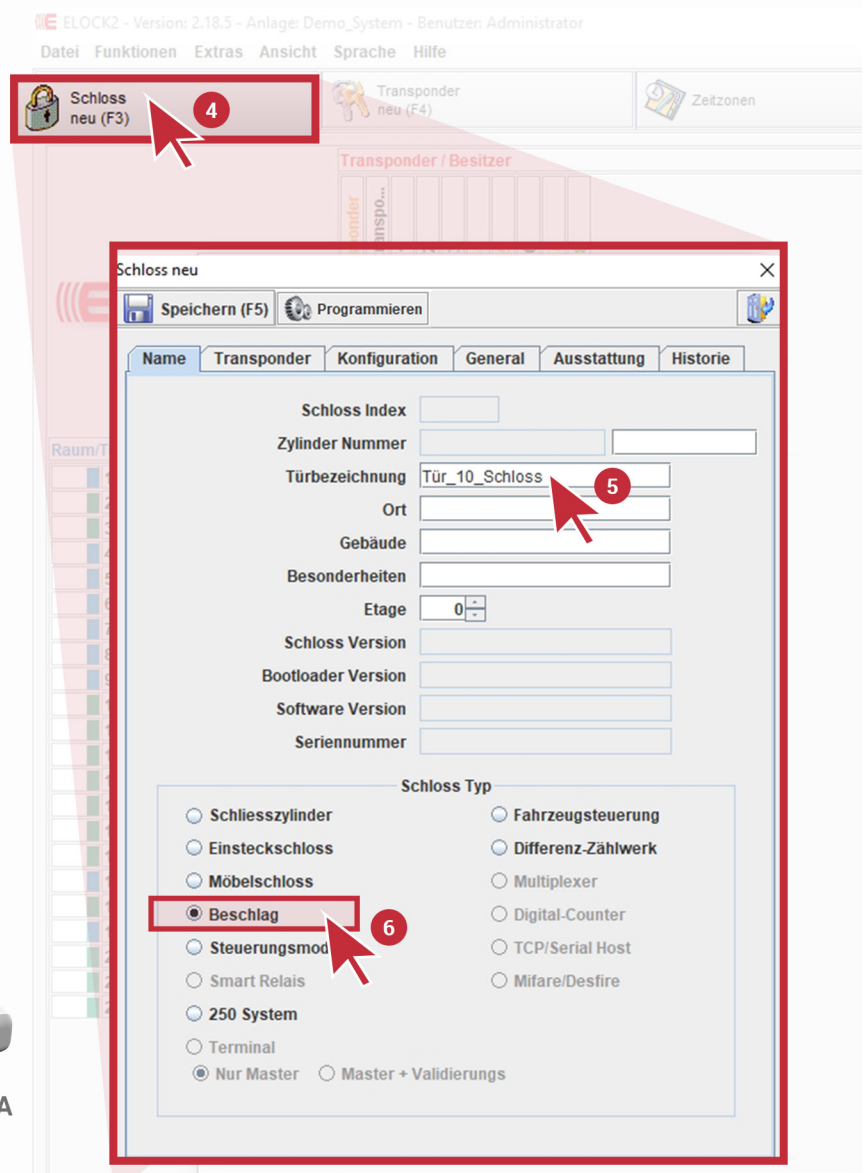

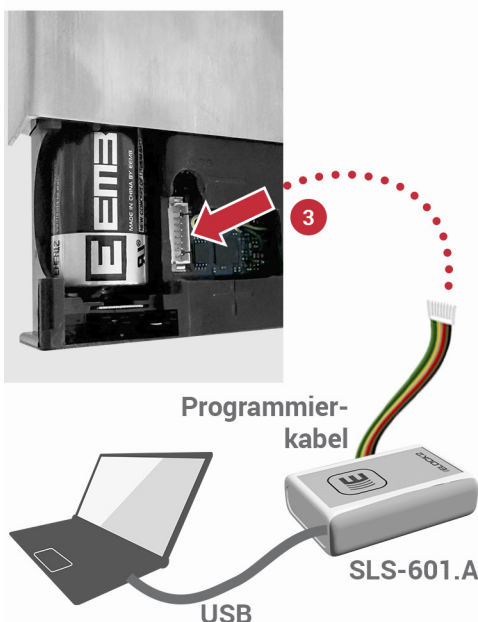

*Hinweis: Das Schloss benötigt zum Programmieren Energie.
Batterie einlegen und Programmiergerät anschließen.*

7. Öffnen Sie das Register „Konfiguration“
8. Aktivieren Sie das Feld „Türwächter“
9. Öffnen Sie das Register „General“
10. Aktivieren Sie das Feld „Bluetooth“
- 11.+12. Jetzt können Sie speichern und programmieren
13. Programmierkabel austecken und Funkempfänger wieder einstecken und Batteriefach schließen

